

# デジタルカタログ ハウス ラインナップ

グレイスハウス



物置・バス・ガードマン



ワークハウス 4坪タイプ



ワークハウス 3坪タイプ



ワーク 各種ユニット・エアコンパネル



ワーク 庇・階段・連棟部材



---

■商品コード001



**グレイスハウス 4坪 単棟式**

- 子供部屋、店舗、イベント会場に最適です
- 出入口に庇付、出入口、窓にカーテン付です
- エアコン、照明、コンセント、換気扇付です
- 使用前に照明用单相100Vを接続して下さい
- 使用前にエアコン用单相100Vを接続して下さい
- 4トンユニック車で運搬設置が可能です

---

■商品コード002



**グレイスハウス 3坪 単棟式**

- 子供部屋、店舗、イベント会場に最適です
- 出入口に庇付、出入口、窓にカーテン付です
- エアコン、照明、コンセント、換気扇付です
- 使用前に照明用单相100Vを接続して下さい
- 使用前にエアコン用单相100Vを接続して下さい
- 4トンユニック車で運搬設置が可能です

---

■商品コード003



**グレイスハウス 2坪 単棟式**

- 子供部屋、店舗、イベント会場に最適です
- 出入口に庇付、出入口、窓にカーテン付です
- 照明、コンセント、換気扇付です
- 使用前に照明用单相100Vを接続して下さい
- 4トンユニック車で運搬設置が可能です

---

■商品コード004

### グレイス ハウス 1坪 単棟式



- 子供部屋、店舗、イベント会場に最適です
- 出入口に庇付、出入口、窓にカーテン付です
- 照明、コンセント、換気扇付です
- 使用前に照明用单相100Vを接続して下さい
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

# ■商品コード001

## グレイスハウス4坪 単棟式



正面



後面



左側面




右側面




室内




仕 様	
名 称	グレイスハウス4坪 単棟式
使用環境	大きなサイズで 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 5,760×D 2,350×H 2,760
室内寸法	W 5,440×D 2,100×H 2,280
重 量	1,470kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋 根	ルーフデッキ 0.5mm H53
天井パネル	発泡ウレタン注入パネル28mm
壁面パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm
窓	アルミサッシ枠 2ヶ所 W 1,800×H 1,040 カーテン付
ドア	アルミサッシ枠 引き違いドア W 1,800×H 1,850 カーテン付
開 口	W 1,690×H 1,810
床	耐水合板 12mm
入口庇	W 2,300×D 1,020
エアコン	2.8キロタイプ
蛍光灯	FL 40W 3灯式×2
コンセント	2口×3
ブレーカー	20A×1
スイッチ	1
外線引込み口	1
換気口	換気扇200mm羽×1

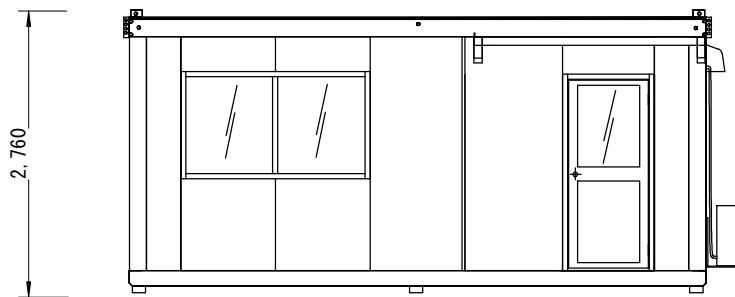


正面図

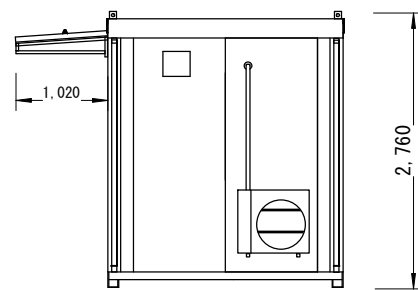


右側面図

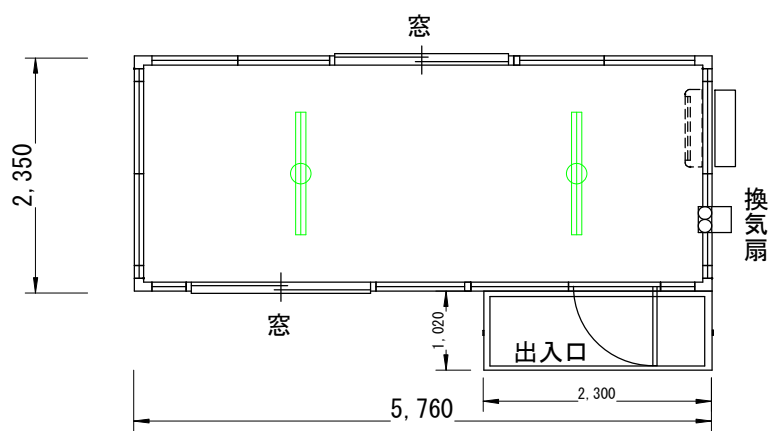

平面図

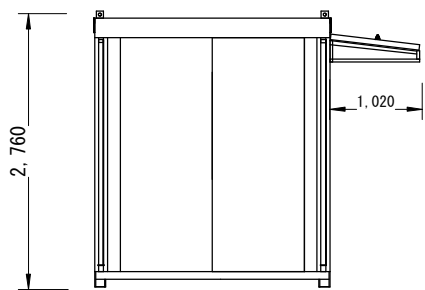

左側面図

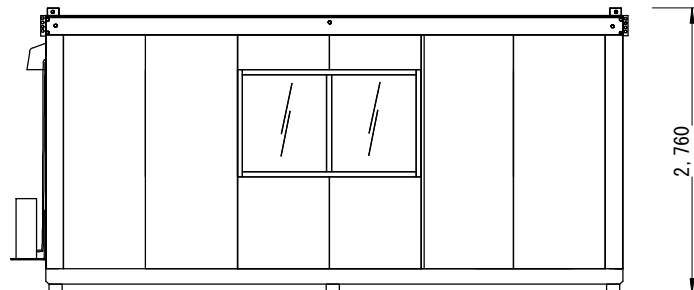

後面図

コード001 グレイスハウス 4坪 単棟式

# ■商品コード002

## グレイスハウス3坪 単棟式



正面



後面



左側面



右側面




室内



エアコン室外機




仕様	
名称	グレイスハウス3坪 単棟式
使用環境	スタンダードサイズで 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸法	W 4,705×D 2,180×H 2,700
室内寸法	W 4,600×D 2,080×H 2,318
重量	860kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋根 天井パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm
壁面パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm
窓	アルミサッシ枠 2ヶ所 W 1,800×H 1,040 カーテン付
ドア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 790xH 1,850 カーテン付
開口	W 770×H 1,830
床	耐水合板 12mm
入口庇	W 1,500×D 1,020
エアコン	2.8キロタイプ
蛍光灯	FL 40W 2灯式 ×2
コンセント	2口×2
ブレーカー	20A×1
スイッチ	1
外線引込み口	1
換気口	換気扇200mm羽×1

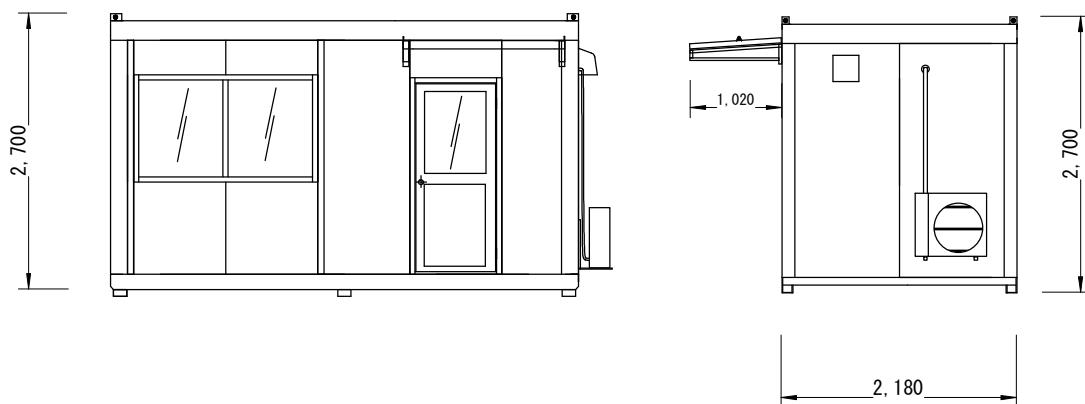


正面図

右側面図

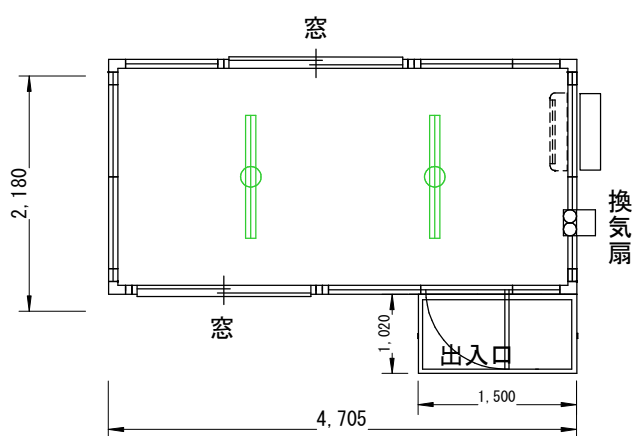

平面図

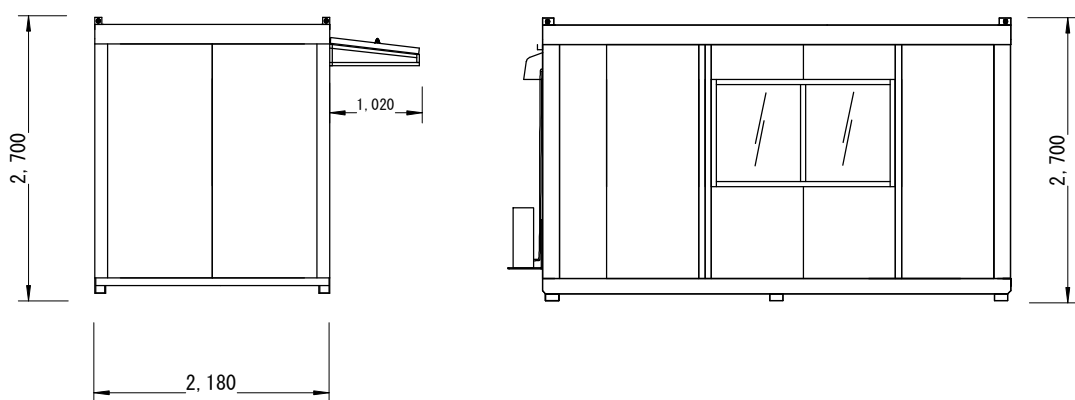

左側面図

後面図

コード002 グレイスハウス 3坪 単棟式

# ■商品コード003

## グレイスハウス2坪 単棟式



正面



後面



左側面




右側面




室内




仕 様	
名 称	グレイスハウス2坪 単棟式
使用環境	小さなサイズで 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 3,705×D 2,180×H 2,700
室内寸法	W 3,600×D 2,080×H 2,318
重 量	680kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋根 天井パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm
壁面パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm
窓	アルミサッシ枠 2ヶ所 W 1,800×H 1,040 カーテン付
ドア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 790×H 1,850 カーテン付
開 口	W 770×H 1,830
床	耐水合板 12mm
入口庇	W 1,500×D 1,020
蛍光灯	FL 40W 2灯式 ×2
コンセント	2口×2
ブレーカー	20A×1
スイッチ	1
外線引込み口	1
換気口	換気扇200mm羽×1

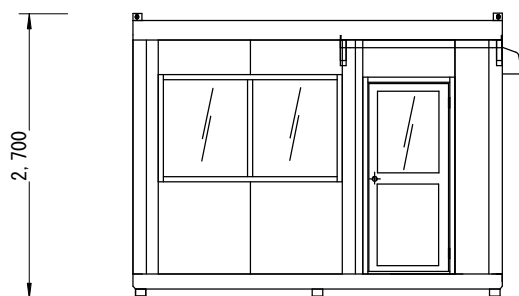


正面図

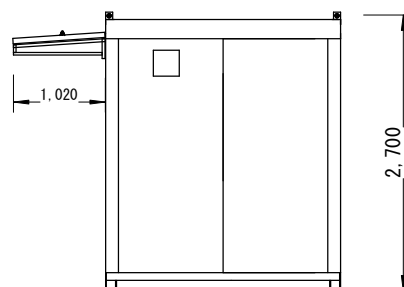


右側面図

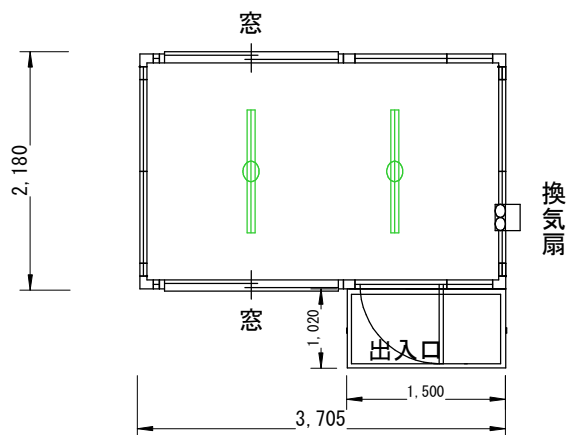

平面図

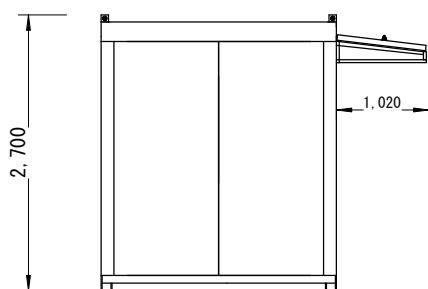

左側面図

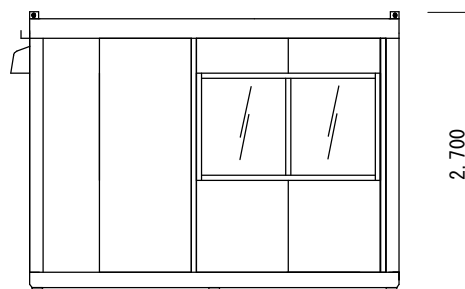

後面図

コード003 グレイスハウス 2坪 単棟式


# ■商品コード004

## グレイスハウス1坪 単棟式




仕 様	
名 称	グレイスハウス1坪 単棟式
使用環境	設置スペースが少ない 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 2,180×D 2,180×H 2,700
室内寸法	W 2,080×D 2,080×H 2,318
重 量	530kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋根 天井パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm
壁面パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm
窓	アルミサッシ枠 後面1ヶ所 W 1,800xH 1,040 正面1ヶ所 W 780xH 750 カーテン付
ドア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 790xH 1,850 カーテン付
開 口	W 770×H 1,830
床	耐水合板 12mm
入口庇	W 1,500×D 1,020
蛍光灯	FL40W 2灯式 ×1
コンセント	2口×1
ブレーカー	20A×1
スイッチ	1
外線引込み口	1
換気口	換気扇200mm羽×1


正 面	左側面	右側面	室 内
			




後面図

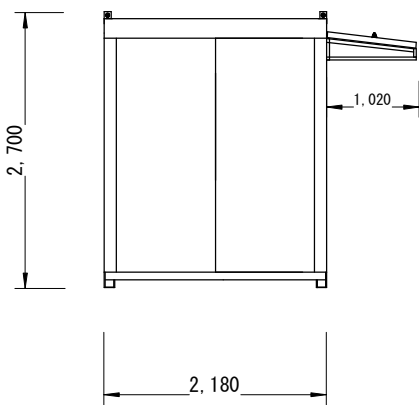


左側面図

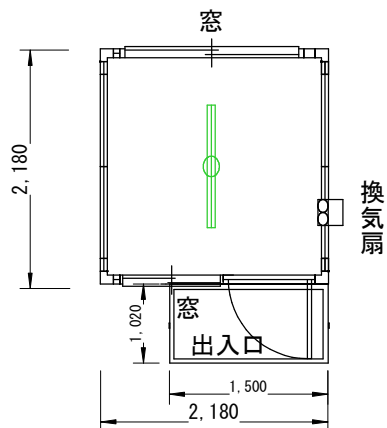

平面図

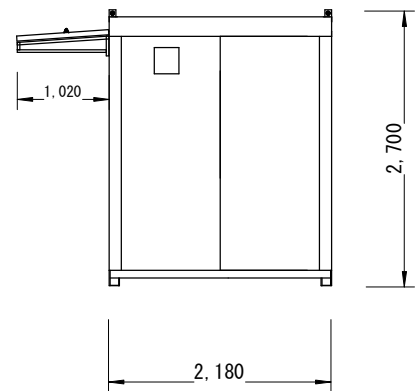

右側面図



正面図

コード004 グレイスハウス 1坪 単棟式

■商品コード011



グレイス物置 シャッター式

- 周囲の景観を大切にする場所に最適です
- 店舗や会社の倉庫として能力を発揮します
- 内側収納シャッター式で開口が広々
- 換気ガラリと棚3段付き 2,030 × 350
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■商品コード012



グレイス物置 両開き式

- 建築現場や土木現場に最適です
- 重量物の機械工具の収納に能力を発揮します
- 両開き式扉で品物の出し入れが簡単です
- 棚2段付き 1,915 × 350
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■商品コード021



リンク物置 ツイン 引き違い式

- 店舗や増改築現場に最適です
- 小物を頻繁に出し入れする場所で能力を発揮します
- 引き違い扉で開け閉めが簡単です
- 換気ガラリと棚3段付き 1,800 × 350
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■商品コード022



リンク物置 シングル フラッシュドア式

- 増改築やマンション等の物置に最適です
- 設置場所が狭い所で能力を発揮します
- 換気ガラリと棚3段付き 790 × 350
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■商品コード031



リンクガードマン ツイン フラッシュドア式

- 海水浴場、キャンプ場、イベントの使用に最適です
- 複数人で使用する場所で能力を発揮します
- 換気口、照明、室内カウンター付きで即使用可能です
- 使用前に電気工事が必要です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■商品コード032



リンクガードマン シングル フラッシュドア式

- 学校、公園、駐車場での使用に最適です
- 設置場所が狭く1人での使用に能力を発揮します
- 換気口、照明、室内カウンター付きで即使用可能です
- 使用前に電気工事が必要です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■商品コード041



リンクバス ツイン フラッシュドア式

- 海水浴場、キャンプ場、イベントの使用に最適です
- 複数人で使用する場所で能力を発揮します
- シャワー、浴槽、給湯器付きで即使用可能です
- カーテン、脱衣籠、換気口、照明、鏡、スノコ付です
- 使用前に上下水設備、LPガス、電気工事が必要です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■商品コード042



リンクバス シングル フラッシュドア式

- 浴室の改装工事、建設現場での使用に最適です
- 設置場所が狭い所で能力を発揮します
- シャワー、浴槽、給湯器付きで即使用可能です
- カーテン、脱衣籠、換気口、照明、鏡、スノコ付です
- 使用前に上下水設備、LPガス、電気工事が必要です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■商品コード052



リンクシャワー シングル フラッシュドア式

- 浴室の改装工事、建設現場での使用に最適です
- 設置場所が狭い所で能力を発揮します
- シャワー、給湯器付きで即使用可能です
- カーテン、脱衣籠、換気口、照明、鏡、スノコ付です
- 使用前に上下水設備、LPガス、電気工事が必要です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です


# ■商品コード011

## グレイス物置 シャッター式




仕 様	
名 称	グレイス物置 シャッター式
使用環境	周囲の景観を大切にする場所に最適
別途工事	なし
寸 法	W 2,130×D 2,130×H 2,595
室内寸法	W 2,030×D 2,030×H 2,330
重 量	420kg
本体骨組材料構造	角パイプ50mm、ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル50mm
床	耐水合板12mm
シャッター	室内収納式シャッター W 1,710×H 1,930
換気口	樹脂ガラス付ガラリ
棚	正面 3段 W 2,030×D 350


正 面	後 面	
左側面	右側面	庫 内

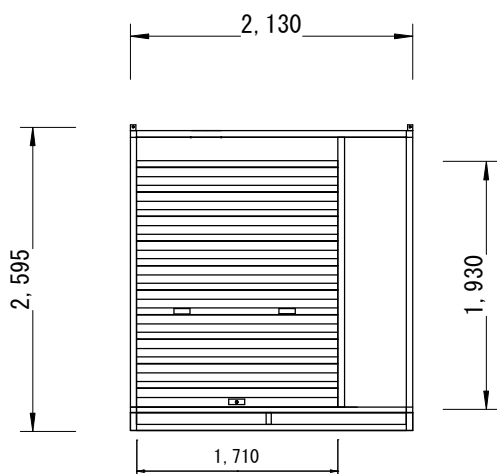


正面図

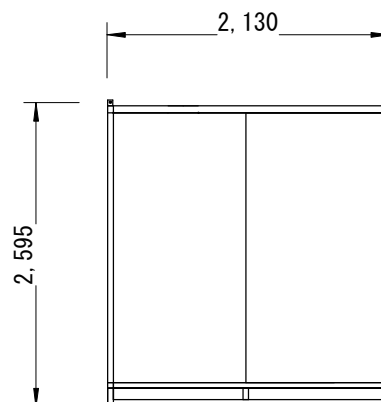


右側面図

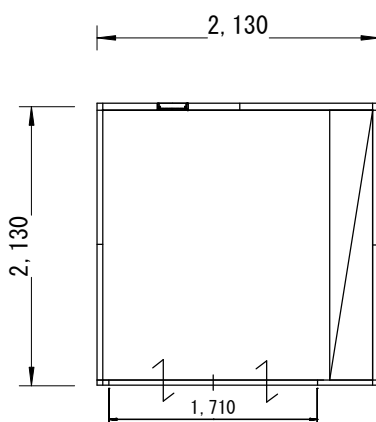

平面図

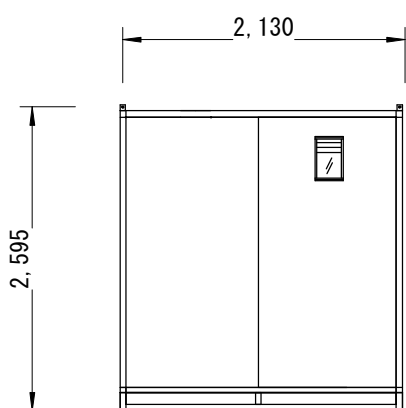

後面図

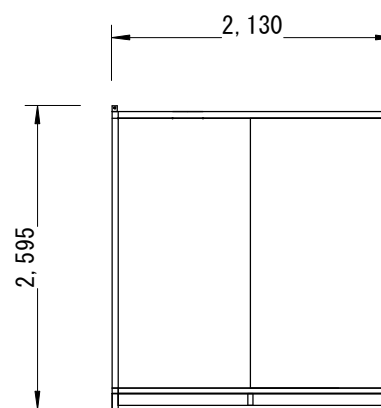

左側面図

コード011 グレイス物置 シャッター式


## ■商品コード012

### グレイス物置両開き式




仕 様	
名 称	グレイス物置 両開き式
使用環境	建設現場や土木現場に最適
別途工事	なし
寸 法	W 2,020×D 2,093×H 2,210
室内寸法	W 1,915×D 1,915×H 1,978
重 量	353kg
本体骨組材料構造	溶融亜鉛角パイプ50mm組立構造
天井・壁パネル	片面亜鉛鋼板 内合板13mm
床	耐水合板12mm
ド ア	観音両開き式 W 1,870×H 1,930
棚	正面 2段 W 1,870×D 350


正 面	後 面	
左側面	右側面	庫 内

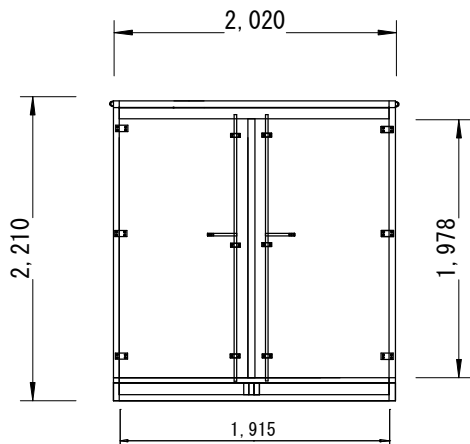


正面図

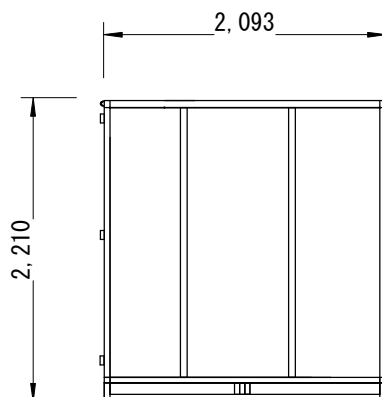


右側面図

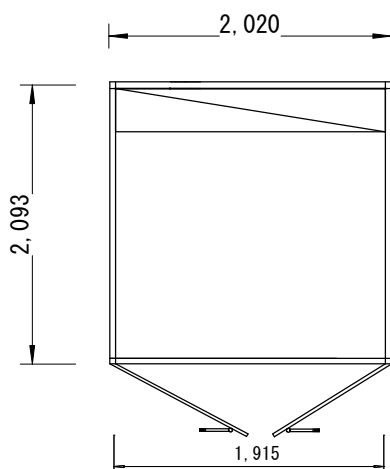

平面図

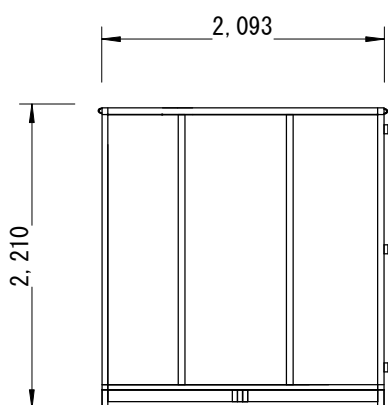

左側面図

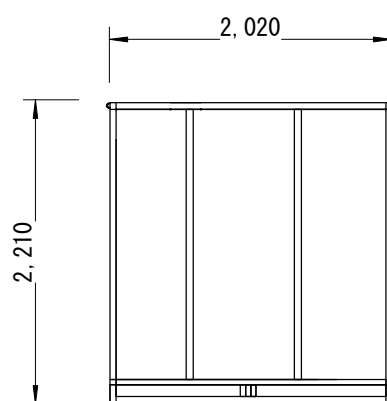

後面図

コード012 グレイス物置 両開き式


## ■商品コード021

### リンク物置 ツイン 引き違い式




仕 様	
名 称	リンク物置 ツイン 引き違い式
使用環境	店舗や増改築現場に最適
別途工事	なし
寸 法	W 2,300×D 1,800×H 2,445
室内寸法	W 2,200×D 1,800×H 2,159
重 量	560kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル35mm
床	耐水合板12mm・耐水シート貼
ド ア	アルミサッシ枠 引き違い W 1,800×H1,850
開 口	W 1,690×H 1,810
換気口	樹脂ガラス付ガラリ
棚	右面 3段 W 1,700×D 350


正 面	後 面	
左側面	右側面	庫 内

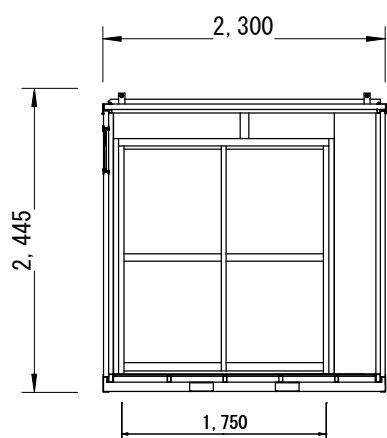


正面図

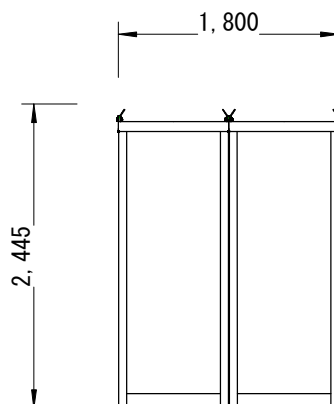


右側面図

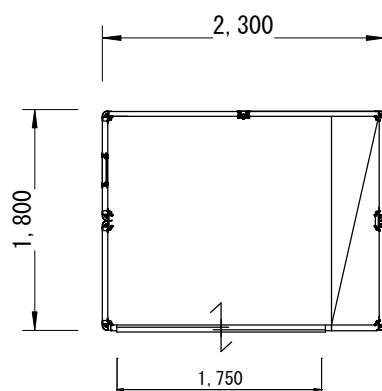

平面図

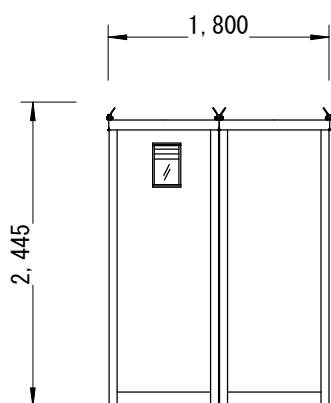

左側面図

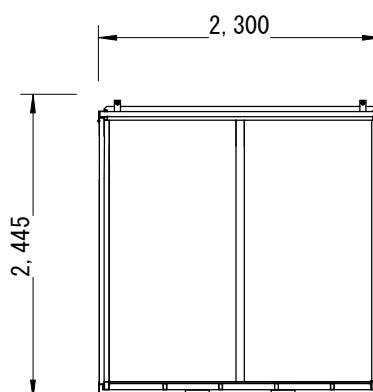

後面図

コード021 リンク物置 ツイン 引違い式


## ■商品コード022

### リンク 物置 シングル フラッシュドア式




仕 様	
名 称	リンク物置 シングル フラッシュドア式
使用環境	増改築やマンション等の物置に最適
別途工事	なし
寸 法	W 900×D 2,300×H 2,445
室内寸法	W 800×D 2,200×H 2,159
重 量	315kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル35mm
床	耐水合板12mm・耐水シート貼
ド ア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
換気口	樹脂ガラス付ガラリ
棚	正面 3段 W 790×D 350


正 面	室 内	側 面	後 面
			

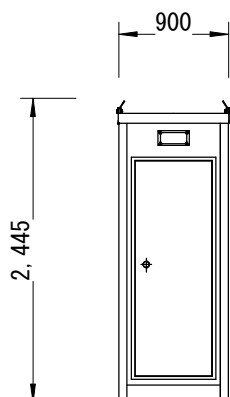


正面図

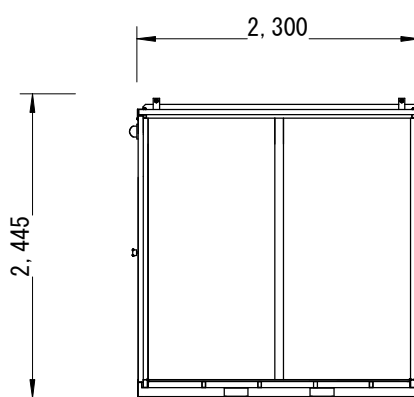


右側面図

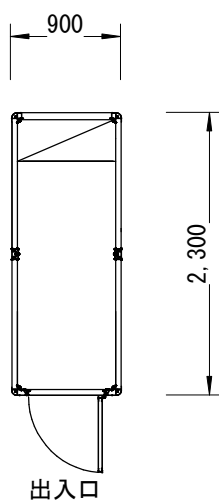

平面図

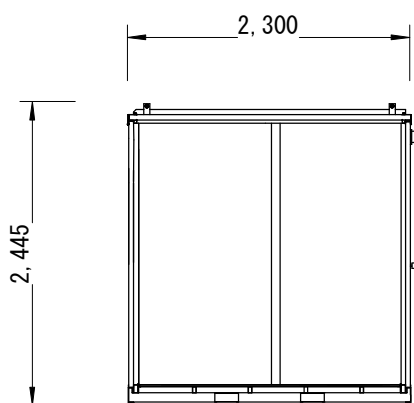

左側面図

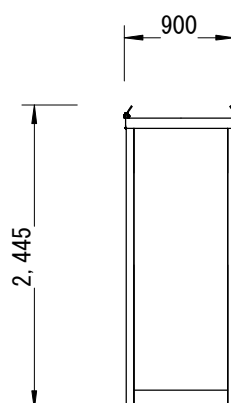

後面図

コード022 リンク物置 シングル フラッシュドア式


# ■商品コード031

## リンクガードマン ツイン フラッシュドア式




仕 様	
名 称	リンクガードマン ツイン フラッシュドア式
使用環境	海水浴場、キャンプ場、イベント の使用に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 1,800×D 2,300×H 2,445
室内寸法	W 1,700×D 2,200×H 2,159
重 量	568kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル35mm
床	耐水合板12mm・耐水シート貼
窓	アルミサッシ枠 透明ガラス 左右 W 780×H 750 2ヶ所 中央 W 1,800×H 1,040 1ヶ所
ド ア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 620xH 1,790
開 口	W 590×H 1,760
照 明	20W蛍光灯1本
スイッチ	1
コンセント	2口 X 1ヶ所
換気口	樹脂ガラス付ガラリ
電源引込口	1ヶ所、15Aブレーカー付
内部カウンター	W 2,200XD 300


正 面	後 面	
左側面	右側面	室 内

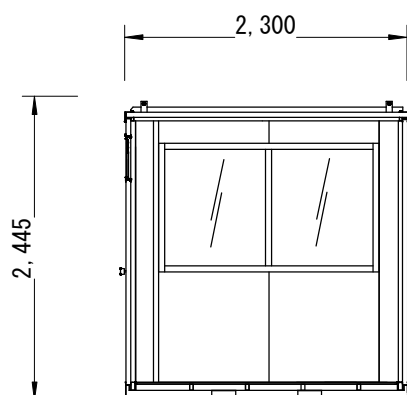


正面図

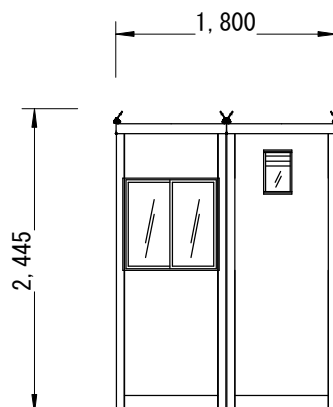


右側面図

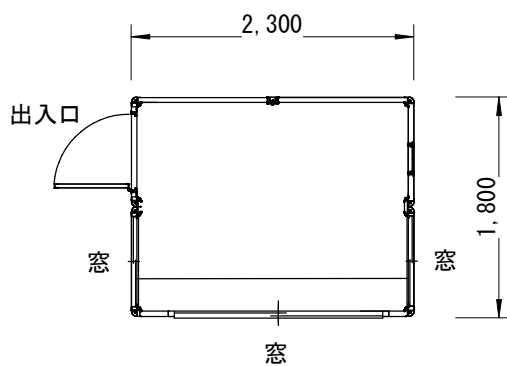

平面図

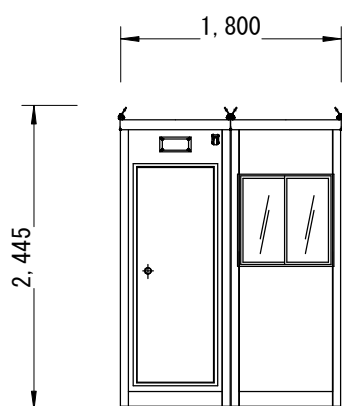

左側面図

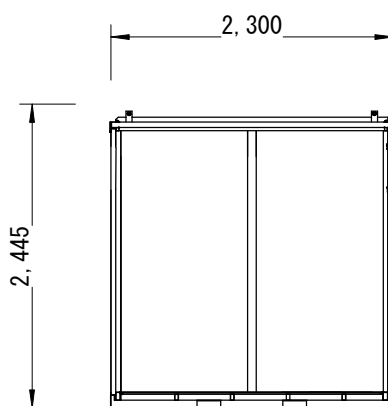

後面図

コード031 リンクガードマン ツイン フラッシュドア式


# ■商品コード032

## リンクガードマン シングル フラッシュドア式




仕 様	
名 称	リンクガードマン シングル フラッシュドア式
使用環境	学校、公園、駐車場での使用に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 900×D 2,300×H 2,445
室内寸法	W 800×D 2,200×H 2,159
重 量	318kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル35mm
床	耐水合板12mm・耐水シート貼
窓	アルミサッシ枠 透明ガラス W 780×H 750 3ヶ所
ド ア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
照 明	スイッチ付白熱球ソケット
コンセント	2口 X 1ヶ所
換気口	樹脂ガラス付ガラリ
電源引込口	1ヶ所、15Aブレーカー付
内部カウンター	W 790XD 300


正 面	室 内	側 面	後 面

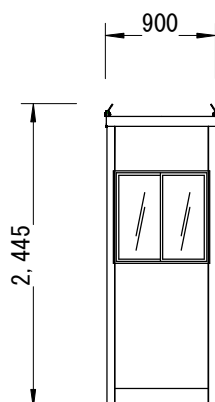


正面図

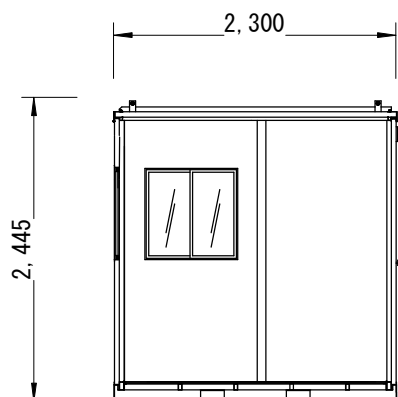


右側面図

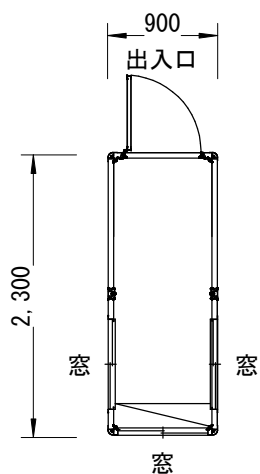

平面図

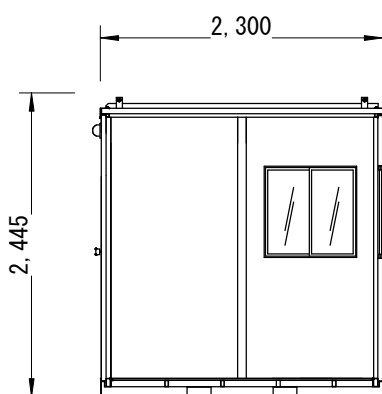

左側面図

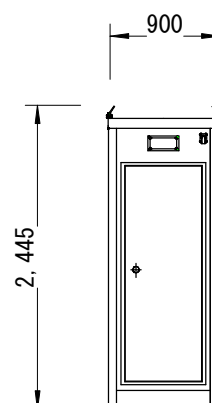

後面図

コード032 リンクガードマン シングル フラッシュドア式


# ■商品コード041

## リンクバス ツイン フラッシュドア式




仕 様	
名 称	リンクバス ツイン フラッシュドア式
使用環境	海水浴場、キャンプ場、イベント の使用に最適
別途工事	給排水工事 LPガス工事 電源(100V)工事
寸 法	W 1,800×D 2,300×H 2,445
室内寸法	W 1,800×D 2,200×H 2,159
重量	641kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン 構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル35mm
床	耐水合板12mm・耐水シート貼
窓	アルミサッシ枠 カスミガラス W 780×H 750
ドア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
照明	スイッチ付白熱球ソケット
換気口	樹脂ガラス付ガラリ
浴槽	250リットル
電源引込口	1ヶ所、15Aブレーカー付
付属品	カーテン、脱衣カゴ、鏡、スノコ、 20号給湯器、混合栓式シャワー


正 面	後 面	室 内	
左側面	右側面	シャワー	給湯器

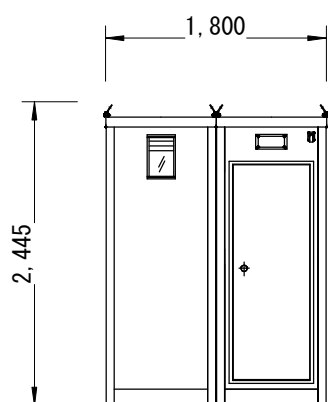


正面図

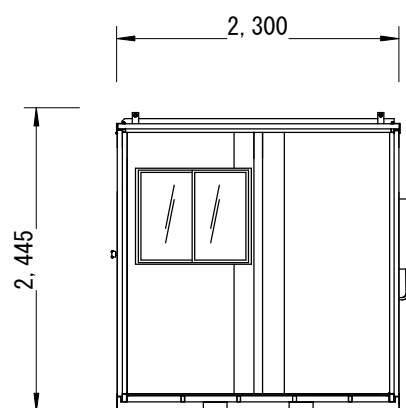


右側面図

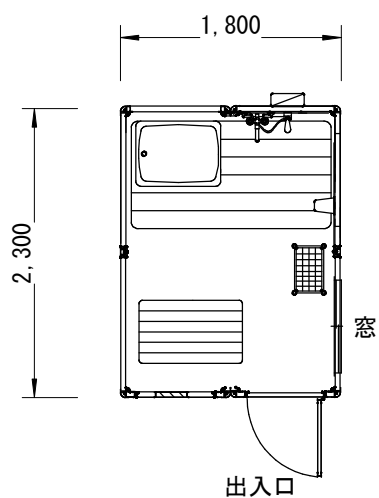

平面図

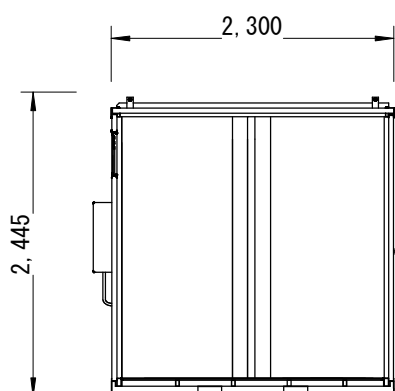

左側面図

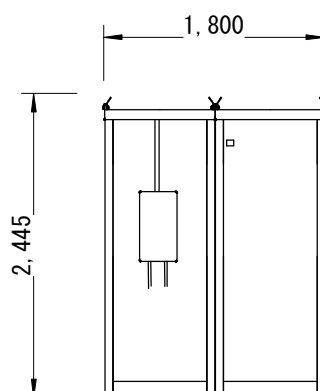

後面図

コード041 リンクバス ツイン フラッシュドア式


## ■商品コード042

### リンクバス シングル フラッシュドア式




仕 様	
名 称	リンクバス シングル フラッシュドア式
使用環境	浴室の改装工事、建設現場での使用に最適
別途工事	給排水工事 LPガス工事 電源(100V)工事
寸 法	W 900×D 2,300×H 2,445
室内寸法	W 800×D 2,200×H 2,159
重量	383kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル35mm
床	耐水合板12mm・耐水シート貼
窓	アルミサッシ枠 カスミガラス W 780×H 750
ドア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
照明	スイッチ付白熱球ソケット
換気口	樹脂ガラス付ガラリ
浴槽	250リットル
電源引込口	1ヶ所、15Aブレーカー付
付属品	カーテン、脱衣カゴ、鏡、スノコ、 20号給湯器、混合栓式シャワー


正 面	室 内	側 面	後 面
			
			

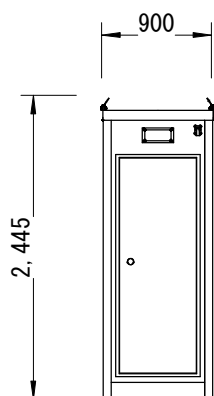


正面図

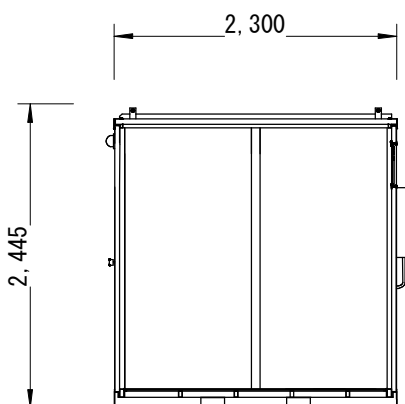


右側面図

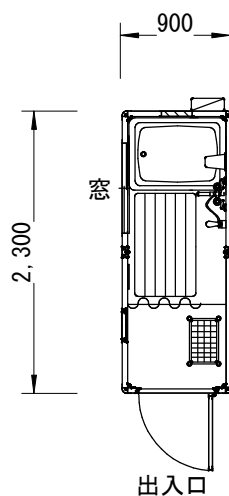

平面図

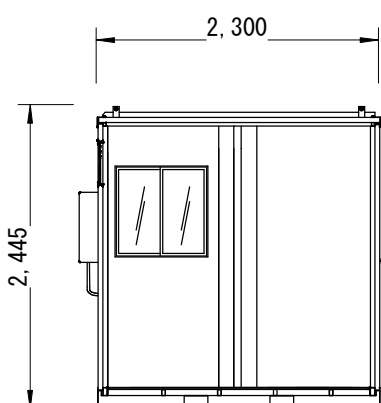

左側面図

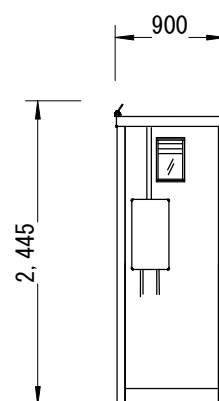

後面図

コード042 リンクバス シングル フラッシュドア式


# ■商品コード052

## リンクシャワー シングル フラッシュドア式




仕 様	
名 称	リンクシャワー シングル フラッシュドア式
使用環境	浴室の改装工事、建設現場 での使用に最適
別途工事	給排水工事 LPガス工事 電源(100V)工事
寸 法	W 900×D 2,300×H 2,445
室内寸法	W 800×D 2,200×H 2,159
重 量	364kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン 構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル35mm
床	耐水合板12mm・耐水シート貼
窓	アルミサッシ枠 カスミガラス W 780×H 750
ドア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
照明	スイッチ付白熱球ソケット
換気口	樹脂ガラス付ガラリ
電源引込口	1ヶ所、15Aブレーカー付
付属品	カーテン、脱衣カゴ、鏡、スノコ、 16号給湯器、混合栓式シャワー


正 面	室 内	側 面	後 面

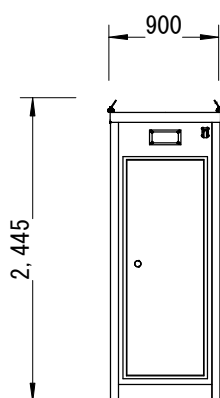


正面図

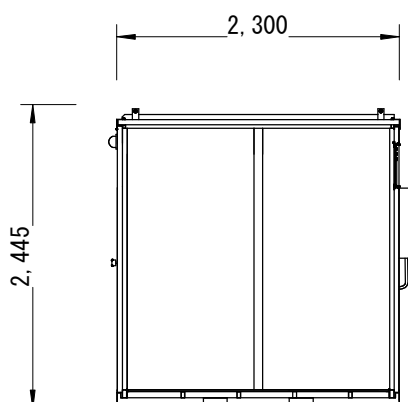


右側面図

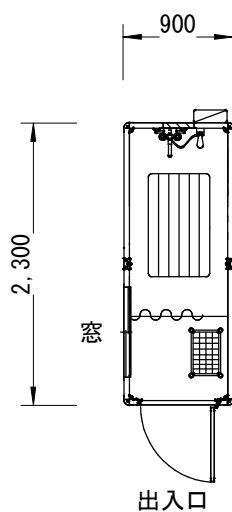

平面図

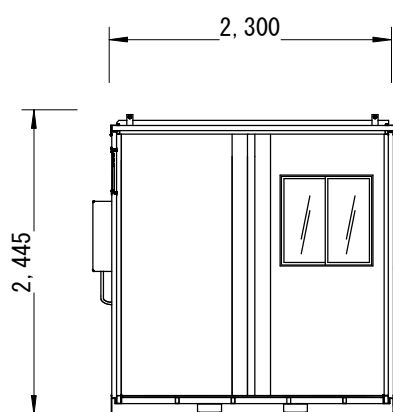

左側面図

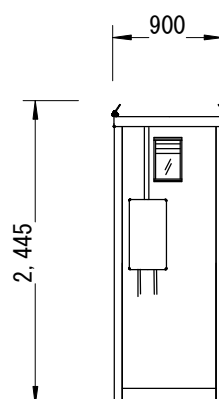

後面図

コード052 リンクシャワー シングル フラッシュドア式

■商品コード101



ワークハウス 4坪 単棟式

- 仮設住宅、現場事務所、イベントに最適です
- 間取りの変更が自由です
- 床板フローシート貼りです
- 照明、換気扇、コンセント設備完備で即使用OKです
- 4トンユニックにて運搬設置が可能です
- オプションにてエアコン・ブラインドが有ります

■商品コード102



ワークハウス 4坪 連棟 桁側平屋式

- 連棟式で  
多人数の仮設住宅、現場事務所、イベントに最適です
- 間取りの変更が自由です
- 床板フローシート貼りです
- 照明、換気扇、コンセント設備完備で即使用OKです
- 4トンユニックにて運搬設置が可能です
- オプションにてエアコン・ブラインドが有ります

■商品コード103



ワークハウス 4坪 単棟 2階建式

- 設置スペースが少ない  
他人数の仮設住宅、現場事務所、イベントに最適です
- 間取りの変更が自由です
- 床板フローシート貼りです
- 照明、換気扇、コンセント設備完備で即使用OKです
- 4トンユニックにて運搬設置が可能です
- オプションにてエアコン・ブラインドが有ります

---

■商品コード104



ワークハウス 4坪 連棟 桁側2階建式

- 設置スペースが少ない  
多人数の仮設住宅、現場事務所、イベントに最適です
- 間取りの変更が自由です
- 床板フローアーシート貼りです
- 照明、換気扇、コンセント設備完備で即使用OKです
- 4トンユニックにて運搬設置が可能です
- オプションにてエアコン・ブラインドが有ります


# ■商品コード101

## ワークハウス4坪 単棟式




仕 様	
名 称	ワーク ハウス4坪 単棟式
使用環境	仮設住宅、現場事務所、イベントに最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 5,480×D 2,300×H 2,695
室内寸法	W 5,300×D 2,120×H 2,350
重 量	1,400kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋 根	ウレタン注入パネル 35mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル35mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
窓	アルミサッシ枠 2ヶ所 W 1,800×H 1,040
ドア	アルミサッシ枠 引き違いドア W 1,800×H 1,850
開 口	W 1,690×H 1,810
床	耐水合板15mm 長尺フローアーシート貼り
蛍光灯	FL40W 2灯式×2
コンセント	2口×2
ブレーカー	20A×1
スイッチ	1
外線引込口	1
換気口	換気扇 200mm羽×1
オプション	ユニット・エアコン・ブラインド 他多数


正 面		後 面	
左側面	右側面	室 内	

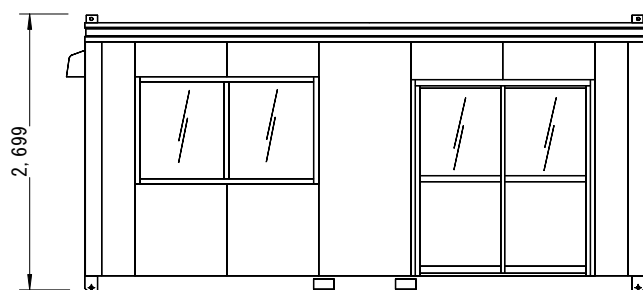


正面図

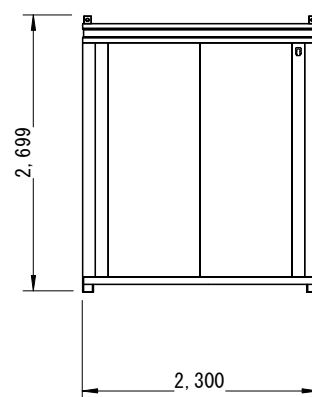


右側面図

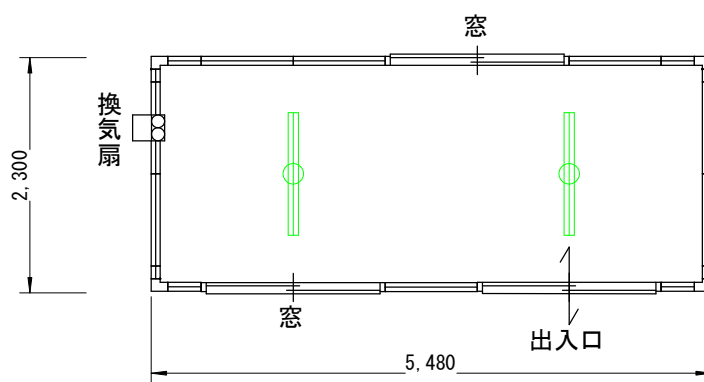

平面図

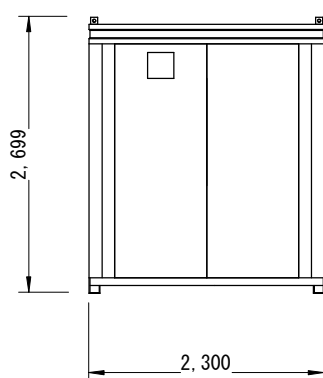

左側面図

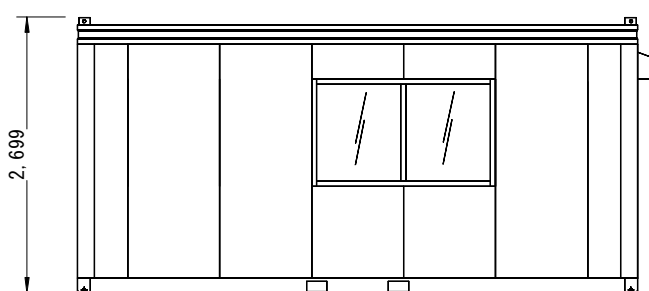

後面図

コード101 ワークハウス 4坪 単棟式

# ■商品コード102

ワークハウス4坪 連棟

桁側平屋式



正面



後面



左側面




仕様

名称	ワークハウス4坪 連棟 桁側平屋式
使用環境	連棟式で多人数の 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸法	W 4,600×D 5,480×H 2,695
室内寸法	W 4,420×D 5,300×H 2,350
重量	2,560kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋根	ウレタン注入パネル35mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル35mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
窓	アルミサッシ枠 0～7ヶ所 W 1,800×H 1,040
ドア	アルミサッシ枠 引き違いドア1～8ヶ所 W 1,800×H 1,850
開口	W 1,690×H 1,810
床	耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	FL40W 2灯式×4
コンセント	2口×4
ブレーカー	20A×2
スイッチ	2
外線引込口	2
換気口	換気扇 200mm羽×1
オプション	ユニット・エアコン・ブラインド 他多数


右側面



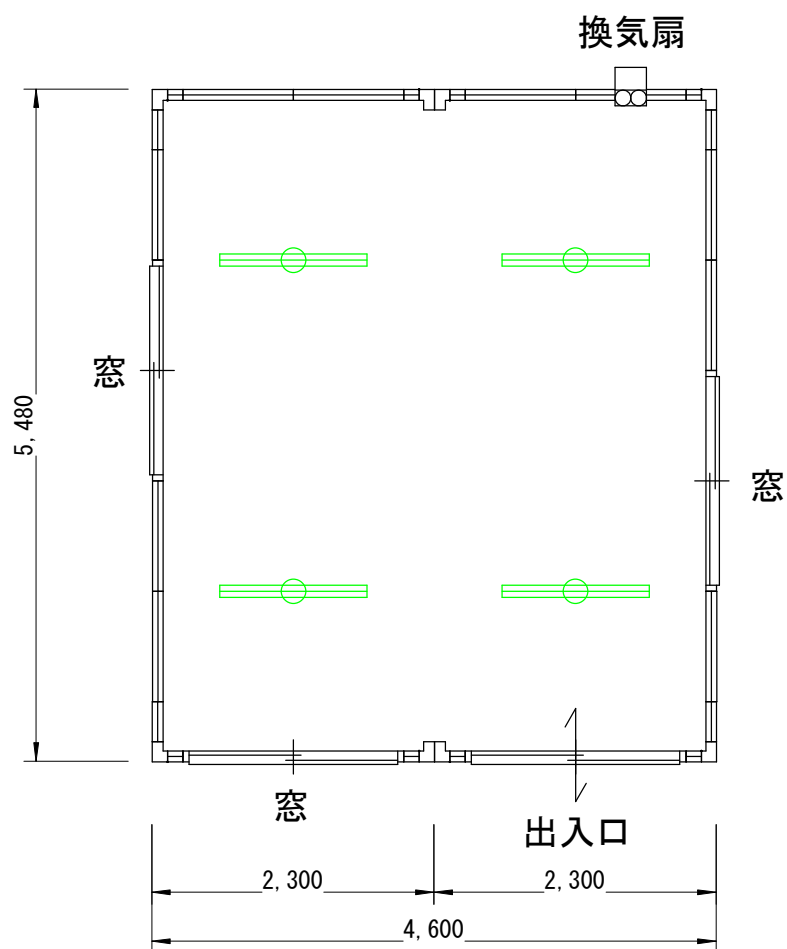


平面図


コード102 ワークハウス 4坪 連棟 桁側平屋式

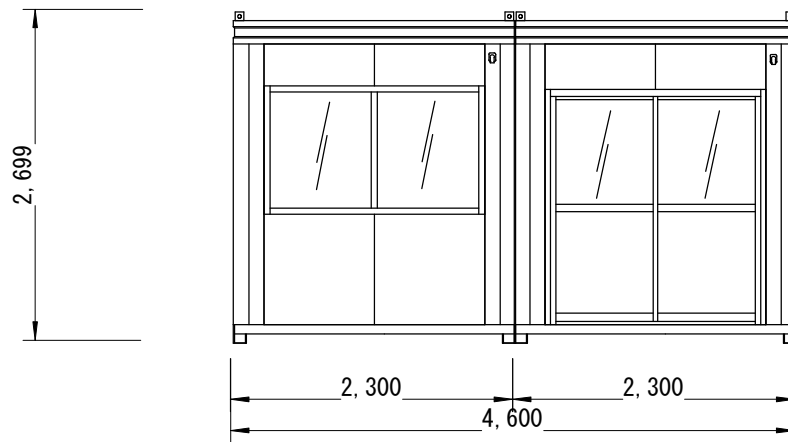


正面図

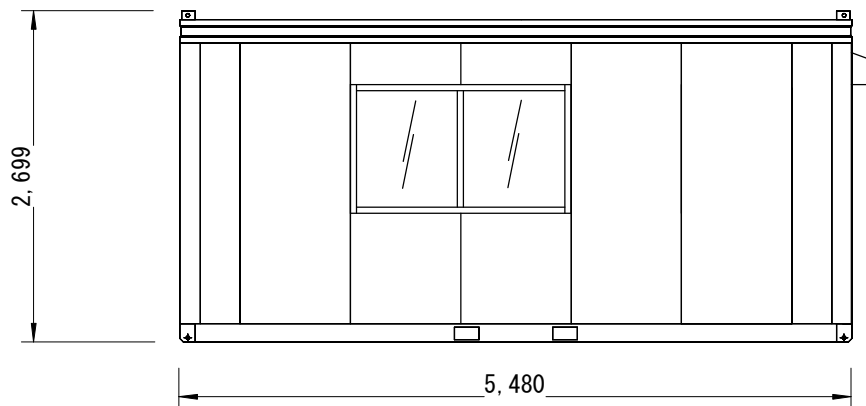

右側面図

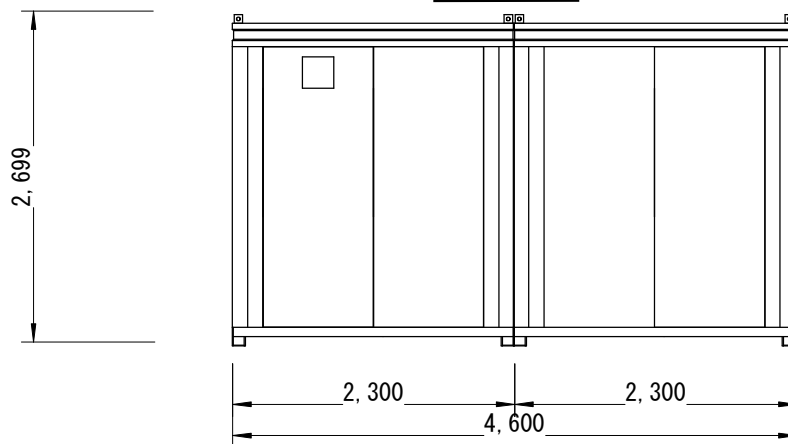

後面図

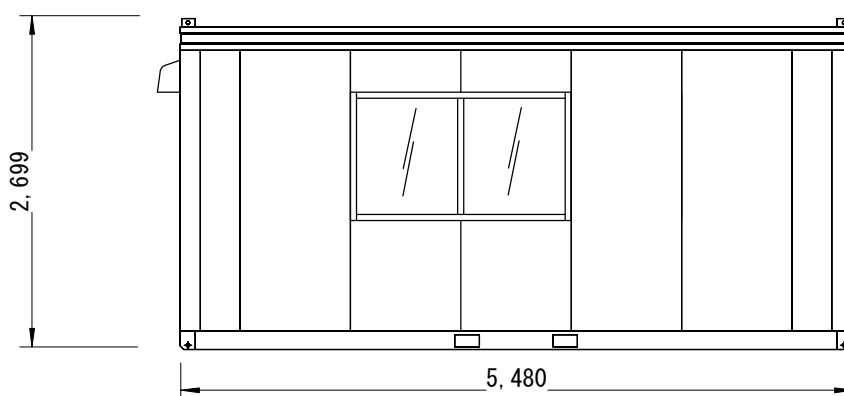

左側面図

コード102 ワークハウス 4坪 連棟 桁側平屋式

# ■商品コード103

## ワークハウス4坪 単棟 2階建式



正面



後面



左側面




右側面




室内



仕 様	
名 称	ワークハウス4坪 単棟 2階建式
使用環境	設置スペースが少ない他人数の 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
ハウス寸法	W 5,480×D 2,300×H 5,325
階段寸法	W 5,200×D 1,000×H 5,325
室内寸法	1階2階共 W 5,300×D 2,120×H 2,350
重 量	2,800kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋 根	ウレタン注入パネル35mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル35mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
窓	1階2階共 アルミサッシ枠 2ヶ所 W 1,800×H 1,040
ドア	アルミサッシ枠 1階2階共 引き違いドア W 1,800×H 1,850
開 口	W 1,690×H 1,810
床	1階2階共 耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	1階2階共 FL40W 2灯式×2
コンセント	1階2階共 2口×2
ブレーカー	1階2階共 20A×1
スイッチ	1階2階共 1
外線引込口	1階2階共 1
換気口	1階2階共 換気扇200mm羽×1
オプション	ユニット・エアコン・ブラインド 他多数

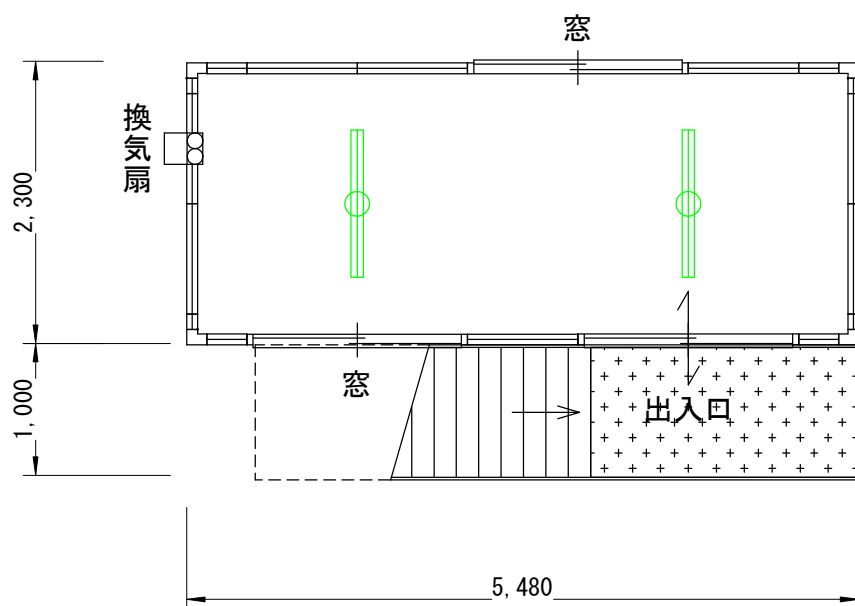


2階平面図

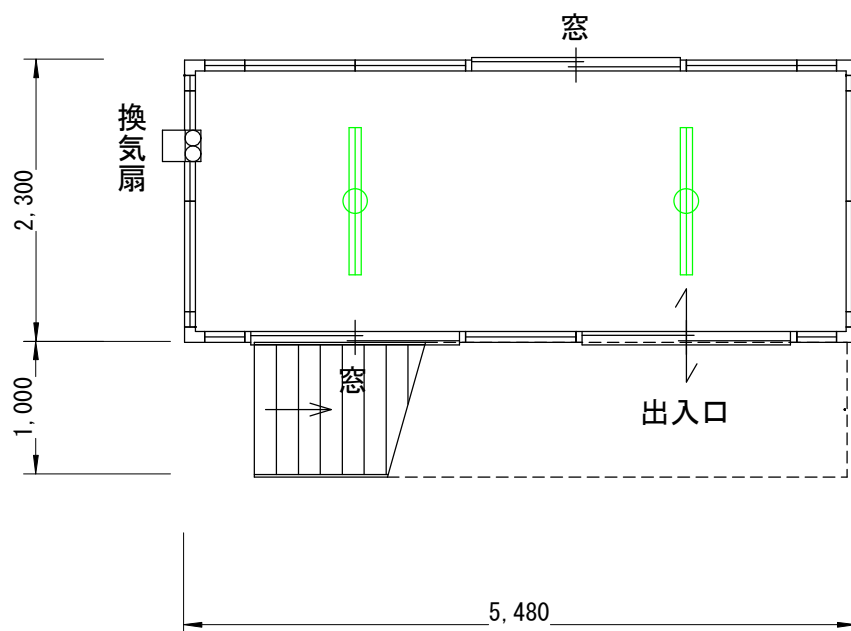


1階平面図


コード103 ワークハウス 4坪 単棟 2階建式

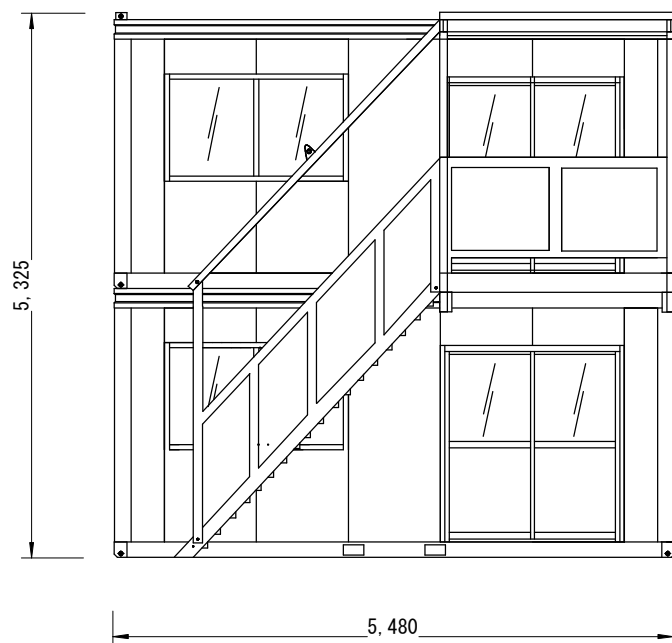


正面図

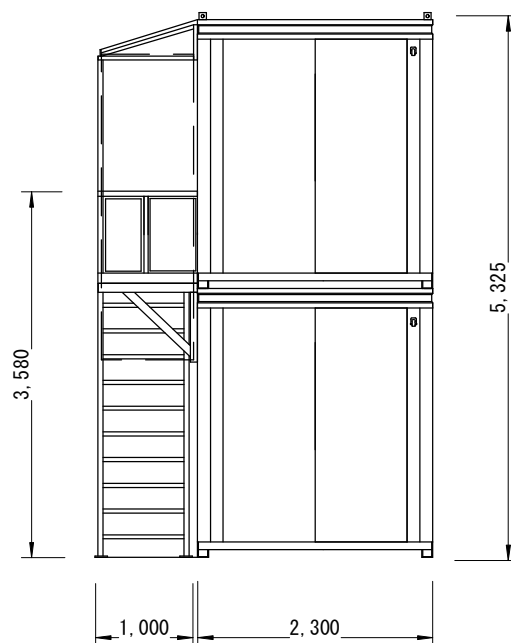

右側面図

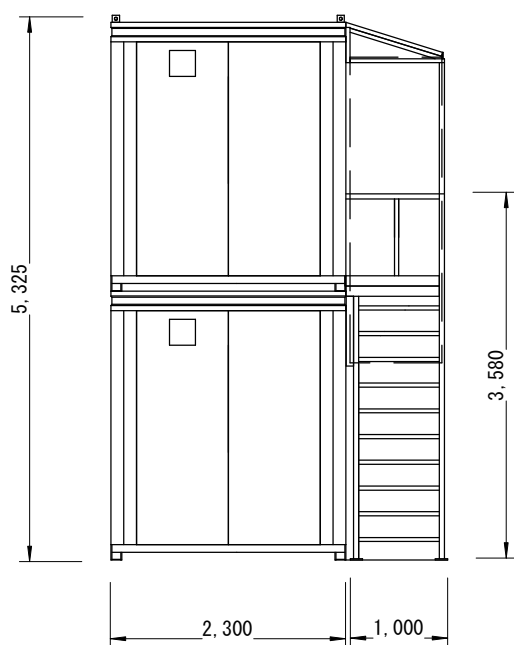

左側面図

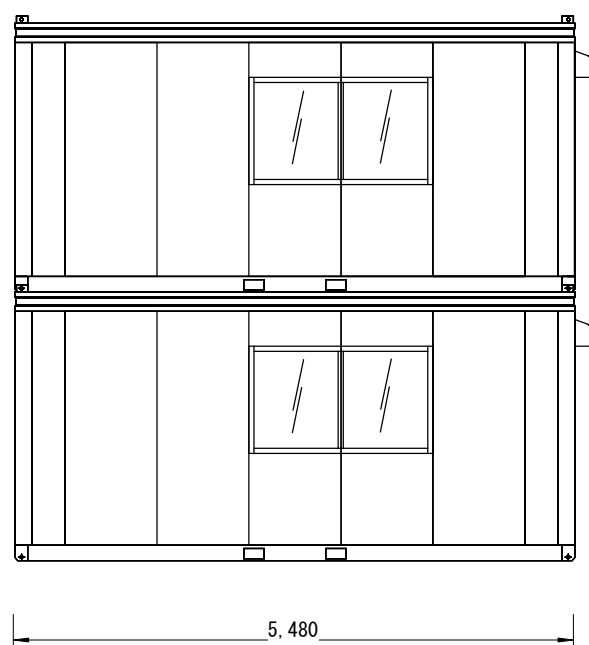

後面図

コード103 ワークハウス 4坪 単棟 2階建式

# ■商品コード104

## ワークハウス4坪 連棟 桁側2階建式



正面



後面



左側面





右側面




室内




仕 様	
名 称	ワークハウス4坪 連棟 桁側2階建式
使用環境	設置スペースが少ない多人数の 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
ハウス寸法	W 4,600×D 5,480×H 5,325
階段寸法	W 5,200×D 1,000×H 5,325
室内寸法	1階2階共 W 4,420×D 5,300×H 2,350
重 量	5,600kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋 根	ウレタン注入パネル35mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル35mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
窓	1階2階共 アルミサッシ枠 0～7ヶ所 W 1,800×H 1,040
ドア	1階2階共 アルミサッシ枠 引き違いドア 1～8ヶ所 W 1,800×H 1,850
開 口	W 1,690×H 1,810
床	1階2階共 耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	1階2階共 FL40W 2灯式×4
コンセント	1階2階共 2口×4
ブレーカー	1階2階共 20A×2
スイッチ	1階2階共 2
外線引込口	1階2階共 2
換気口	1階2階共 換気扇200mm羽×1
オプション	ユニット・エアコン・ブラインド 他多数

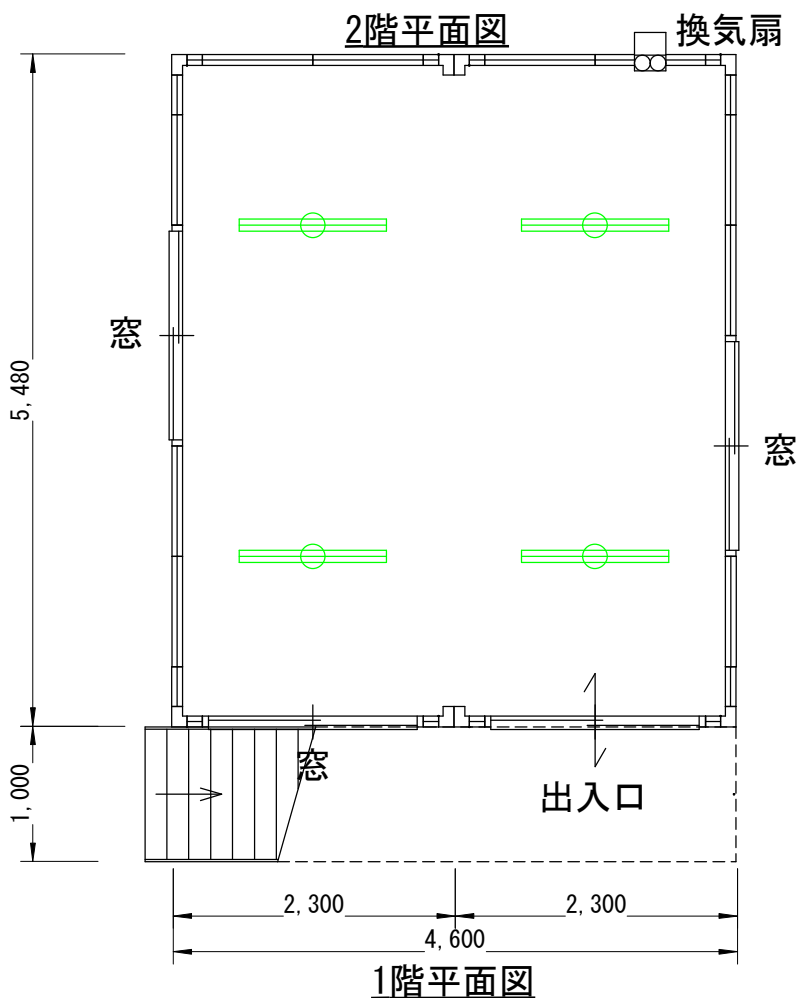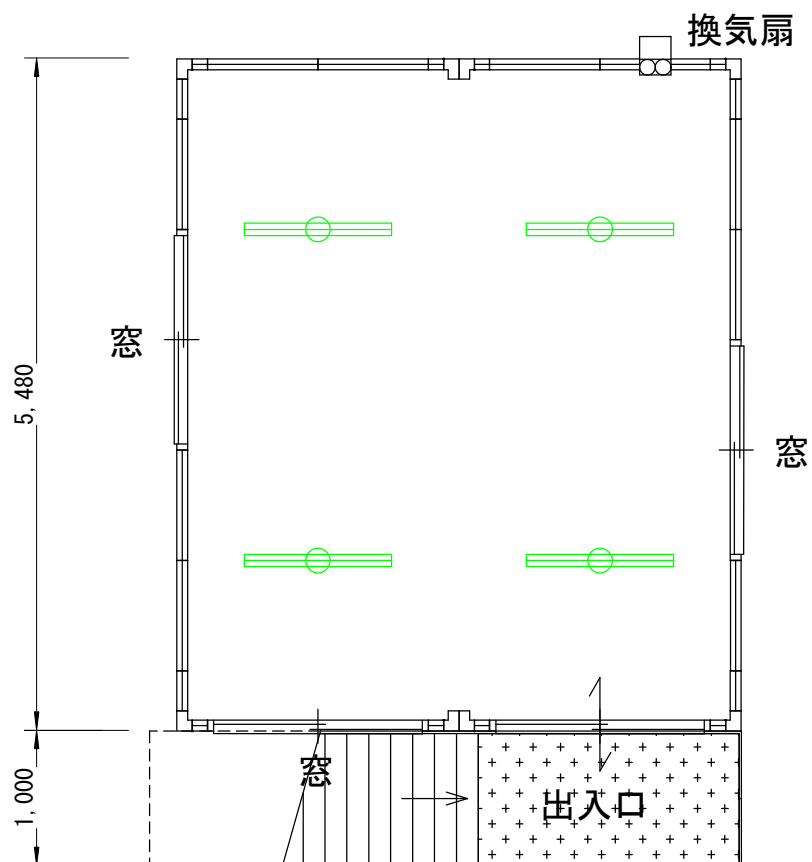

コード104 ワークハウス 4坪 連棟 桁側2階建式

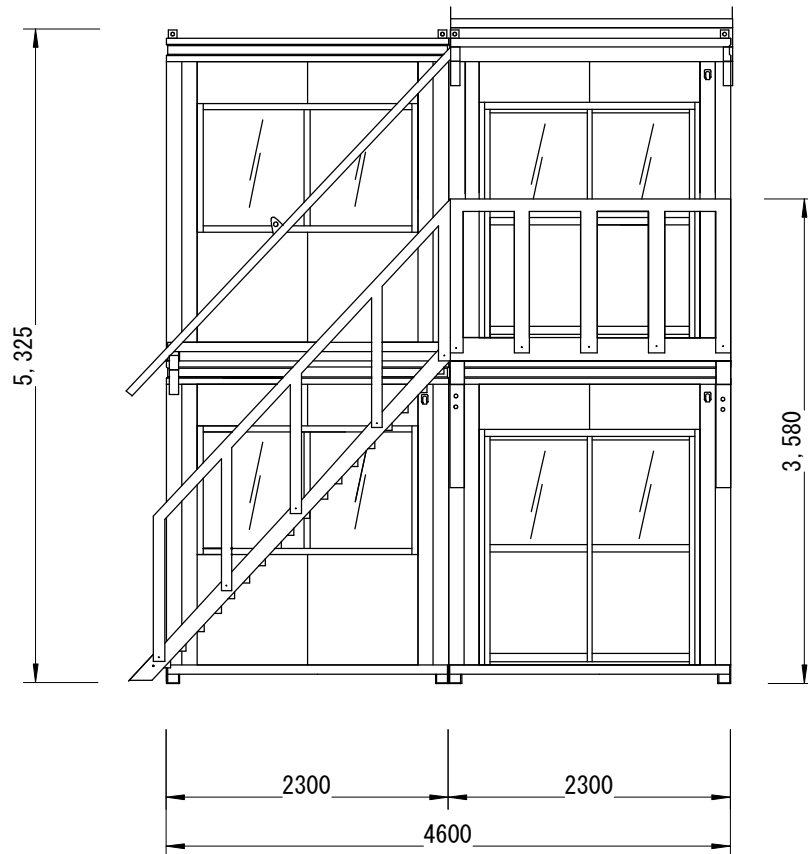


正面図

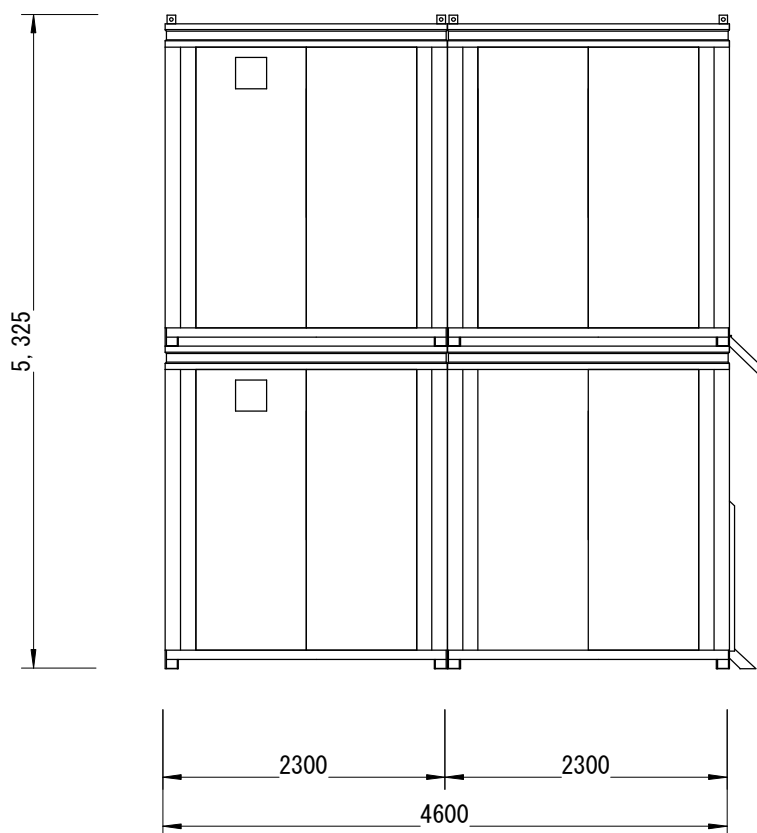


後面図

コード104 ワークハウス 4坪 連棟 桁側2階建式

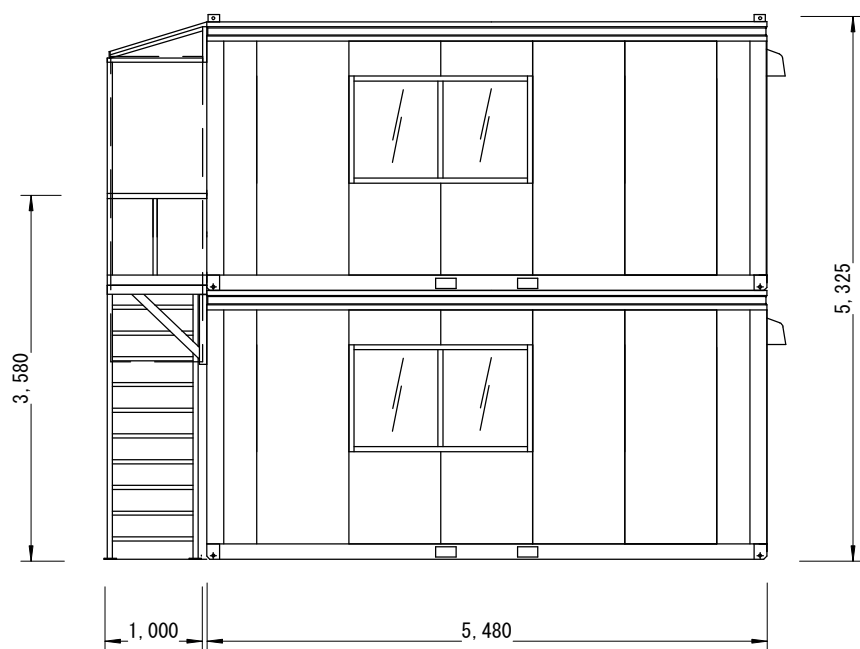

右側面図

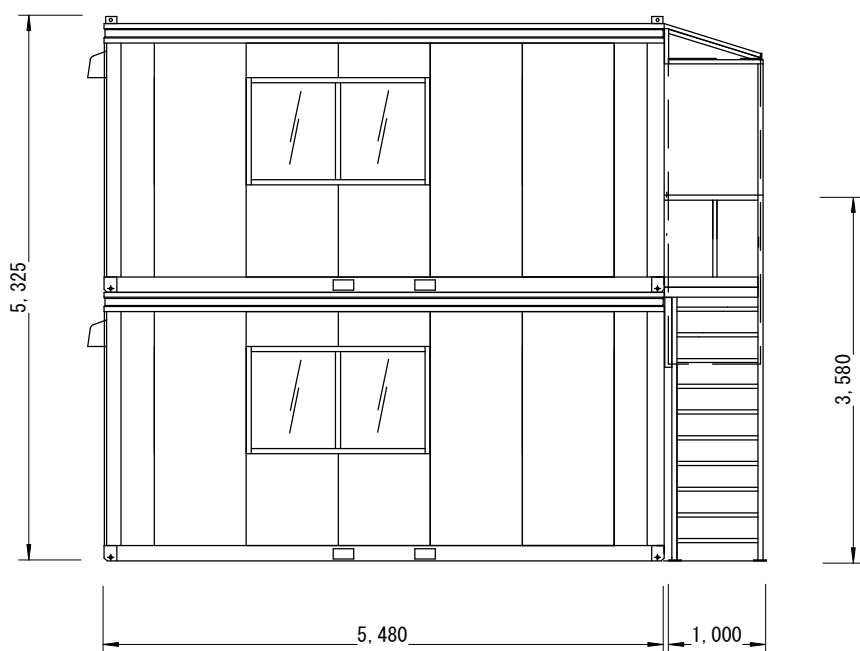

左側面図

コード104 ワークハウス 4坪 連棟 桁側2階建式

■商品コード111



ワークハウス 3坪 単棟式

- コンパクトサイズで仮設住宅、現場事務所、イベントに最適です
- 間取りの変更が自由です
- 床板フロアシート貼りです
- 照明、換気扇、コンセント設備完備で即使用OKです
- 4トンユニックにて運搬設置が可能です
- オプションにてエアコン・ブラインドが有ります

■商品コード112



ワークハウス 3坪 連棟 桁側平屋式

- コンパクトサイズで仮設住宅、現場事務所、イベントに最適です
- 間取りの変更が自由です
- 床板フロアシート貼りです
- 照明、換気扇、コンセント設備完備で即使用OKです
- 4トンユニックにて運搬設置が可能です
- オプションにてエアコン・ブラインドが有ります

■商品コード113



ワークハウス 3坪 単棟 2階建式

- 設置スペースが少ない仮設住宅、現場事務所、イベントに最適です
- 間取りの変更が自由です
- 床板フロアシート貼りです
- 照明、換気扇、コンセント設備完備で即使用OKです
- 4トンユニックにて運搬設置が可能です
- オプションにてエアコン・ブラインドが有ります

---

■商品コード114



ワークハウス 3坪 連棟 桁側2階建式

- コンパクトサイズで設置スペースが少ない仮設住宅、現場事務所、イベントに最適です
- 間取りの変更が自由です
- 床板フローシート貼りです
- 照明、換気扇、コンセント設備完備で即使用OKです
- 4トンユニックにて運搬設置が可能です
- オプションにてエアコン・ブラインドが有ります


# ■商品コード111

## ワークハウス3坪 単棟式




仕 様	
名 称	ワークハウス3坪 単棟式
使用環境	コンパクトサイズで 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 4,580×D 2,300×H 2,695
室内寸法	W 4,400×D 2,120×H 2,350
重 量	1,200kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋 根	ウレタン注入パネル35mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル35mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
窓	アルミサッシ枠 2ヶ所 W 1,800×H 1,040
ドア	アルミサッシ枠 フラッシュドア W 790×H 1,850
開 口	W 770×H 1,830
床	耐水合板15mm 長尺フローアーシート貼り
蛍光灯	FL40W 2灯式×2
コンセント	2口×2
ブレーカー	20A×1
スイッチ	1
外線引込口	1
換気口	換気扇200mm羽×1
オプション	ユニット・エアコン・ブラインド 他多数


正 面		後 面	
			
左側面	右側面	室 内	
			

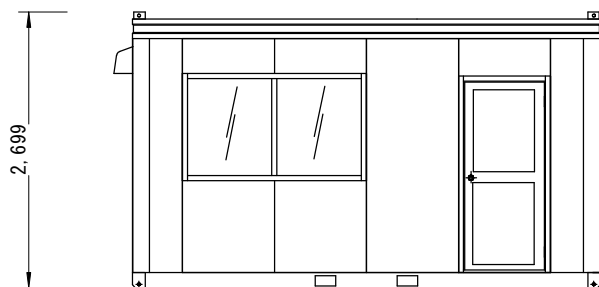


正面図

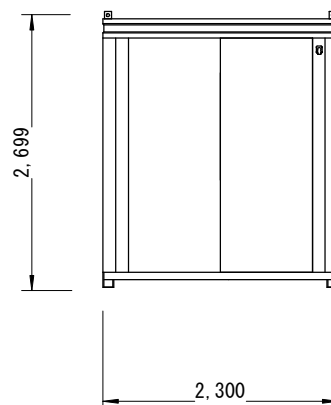


右側面図

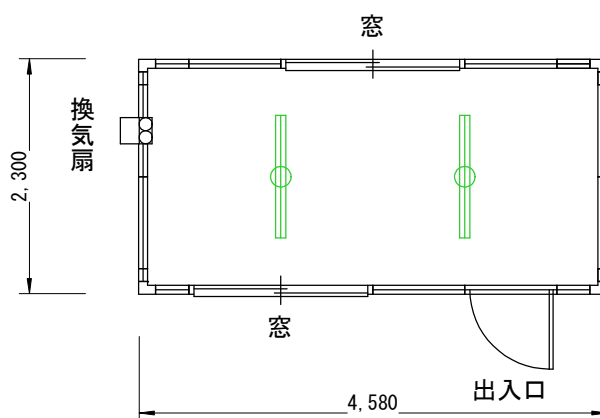

平面図

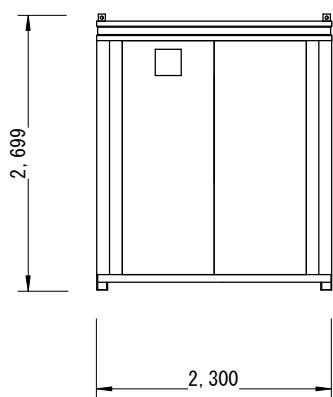

左側面図

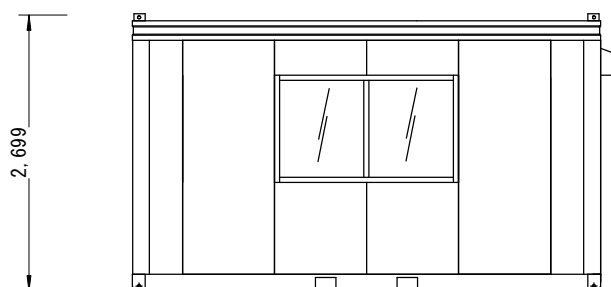

後面図

コード111 ワークハウス 3坪 単棟式

# ■商品コード112

ワークハウス3坪 連棟

桁側平屋式



正面



後面



左側面




右側面



室内




仕 様	
名 称	ワークハウス3坪 連棟 桁側平屋式
使用環境	コンパクトサイズで 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 4,600×D 4,580×H 2,695
室内寸法	W 4,420×D 4,400×H 2,350
重 量	2,200kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋 根	ウレタン注入パネル35mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル35mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
窓	アルミサッシ枠 0～5ヶ所 W 1,800×H 1,040
ド ア	アルミサッシ枠 引き違いドア1～6ヶ所 W 1,800×H 1,850
開 口	W 1,690×H 1,810
床	耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	FL40W 2灯式×4
コンセント	2口×4
ブレーカー	20A×2
スイッチ	2
外線引込口	2
換気口	換気扇200mm羽×1
オプション	ユニット・エアコン・ブラインド 他多数

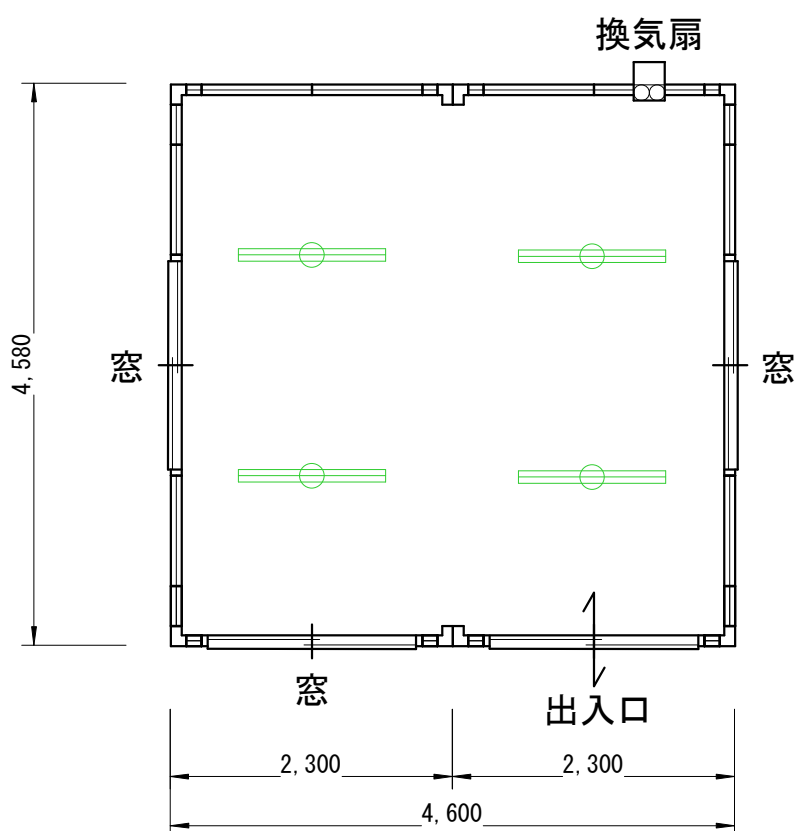


平面図


コード112 ワークハウス 3坪 連棟 桁側平屋式

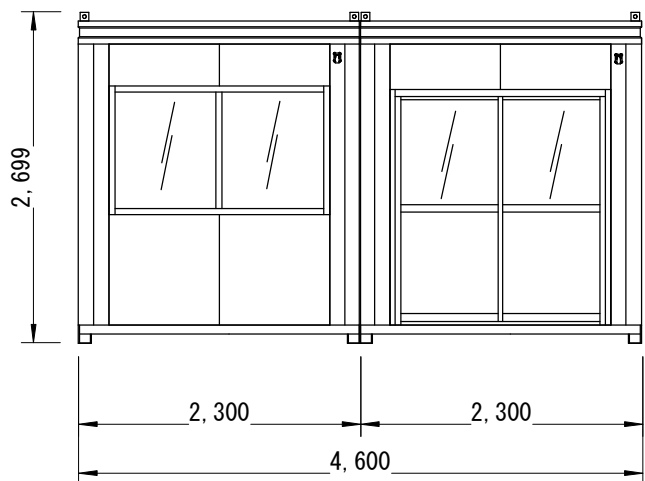


正面図

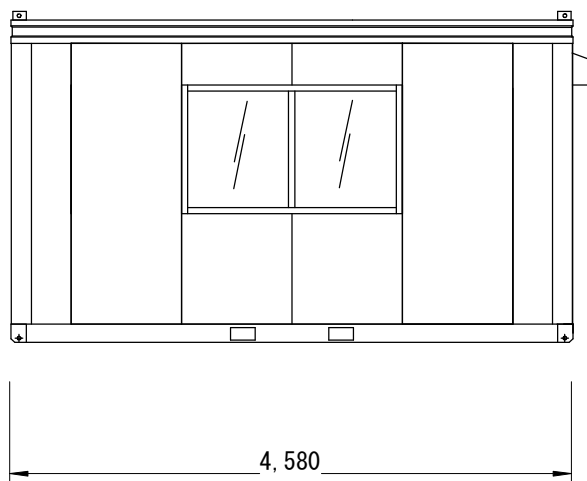

右側面図

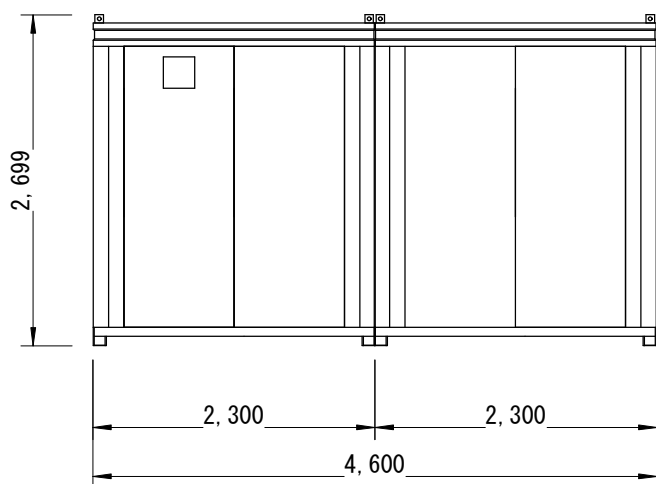

後面図

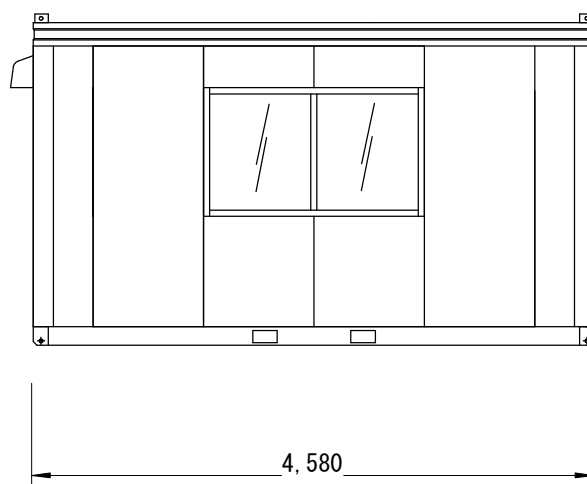

左側面図

コード112 ワークハウス 3坪 連棟 桁側平屋式

# ■商品コード113

## ワークハウス3坪 単棟 2階建式



正面



後面



左側面




右側面




室内



仕 様	
名 称	ワークハウス3坪 単棟 2階建式
使用環境	設置スペースが少ない 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
ハウス寸法	W 4,580×D 2,300×H 5,325
階段寸法	W 5,200×D 1,000×H 5,325
室内寸法	1階2階共 W 4,400×D 2,120×H 2,350
重 量	2,400kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋 根	ウレタン注入パネル35mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル35mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
窓	1階2階共 アルミサッシ枠 2ヶ所 W 1,800×H 1,040
ドア	アルミサッシ枠 1階2階共 フラッシュドア W 790×H 1,850
開 口	W 770×H 1,830
床	1階2階共 耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	1階2階共 FL40W 2灯式×2
コンセント	1階2階共 2口×2
ブレーカー	1階2階共 20A×1
スイッチ	1階2階共 1
外線引込口	1階2階共 1
換気口	1階2階共 換気扇200mm羽×1
オプション	ユニット・エアコン・ブラインド 他多数

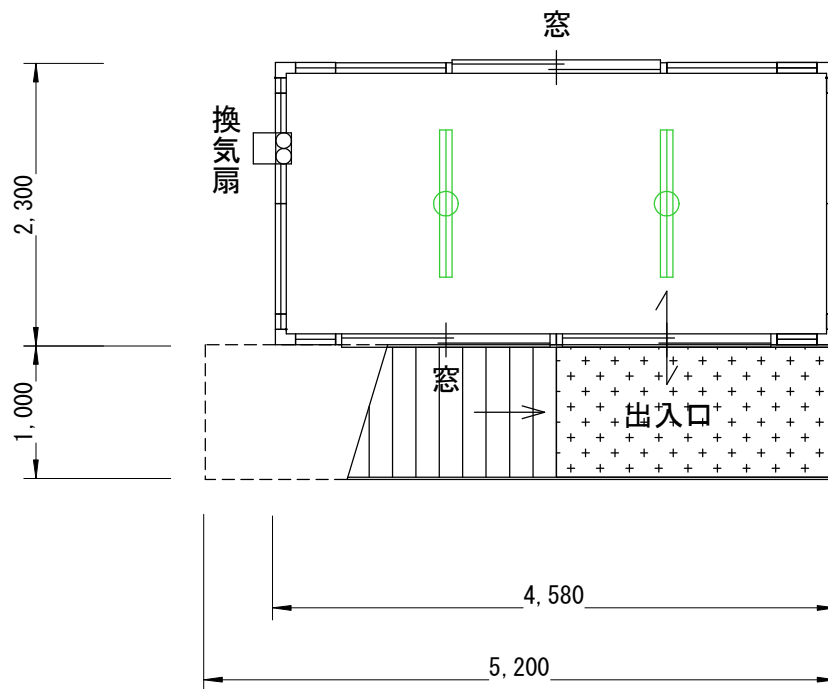


2階平面図

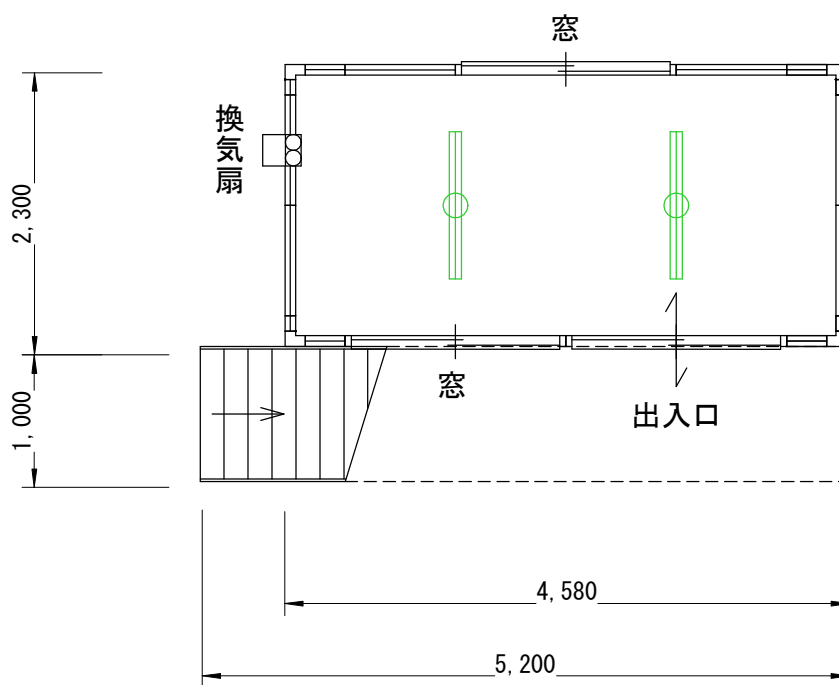


1階平面図


コード113 ワークハウス 3坪 単棟 2階建式

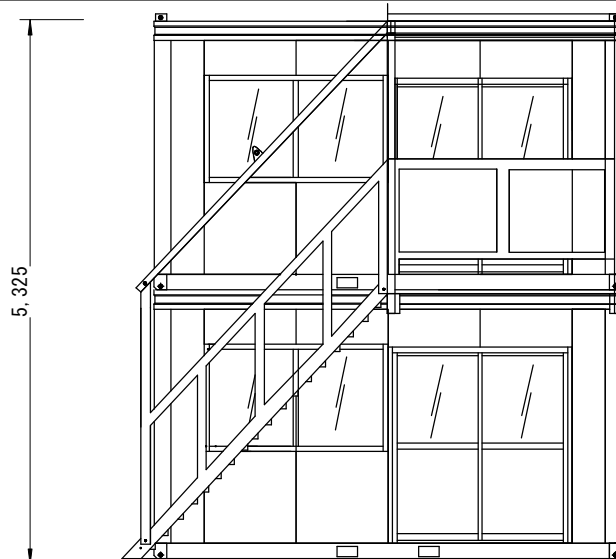


正面図

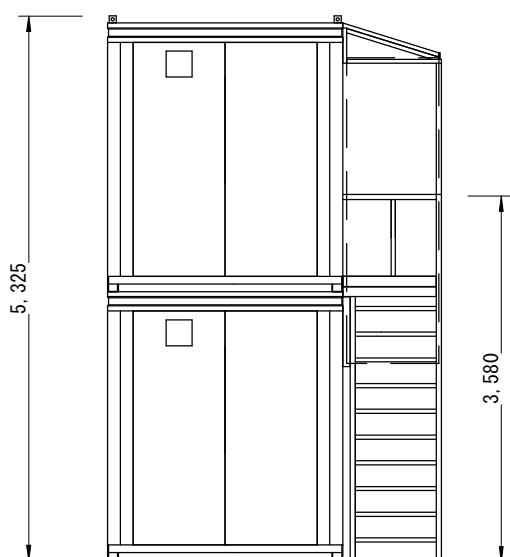

左側面図

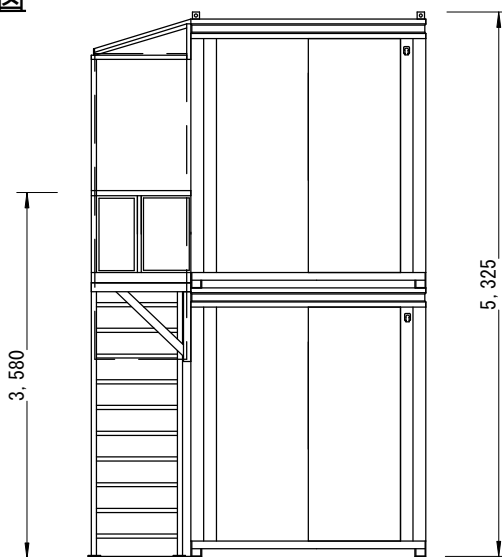

右側面図

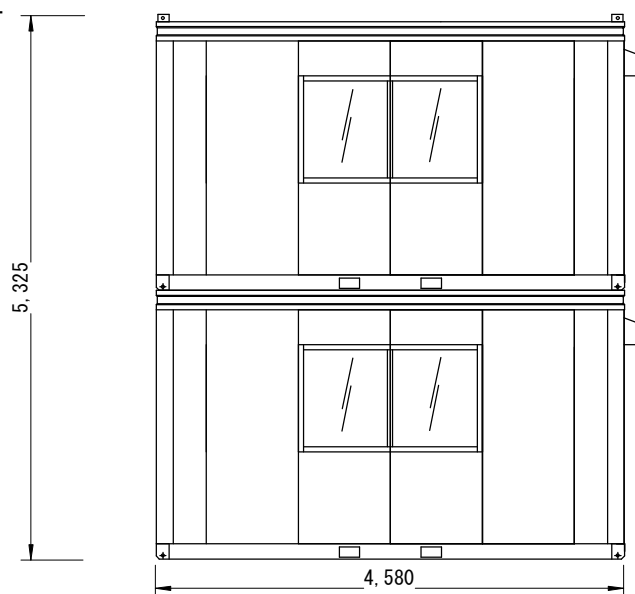

後面図

コード113 ワークハウス 3坪 単棟 2階建式

# ■商品コード114

## ワークハウス3坪 連棟

### 桁側2階建式



正面



後面



左側面




右側面




室内



仕 様	
名 称	ワークハウス3坪 連棟 桁側2階建式
使用環境	コンパクトサイズで 設置スペースが少ない多人数の 仮設住宅、現場事務所、イベント に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
ハウス寸法	W 4,600×D 4,580×H 5,325
階段寸法	W 5,200×D 1,000×H 5,325
室内寸法	1階2階共 W 4,420×D 4,400×H 2,350
重 量	4,400kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋 根	ウレタン注入パネル35mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル35mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
窓	1階2階共 アルミサッシ枠 0～5ヶ所 W 1,800×H 1,040
ドア	1階2階共 アルミサッシ枠 引き違いドア 1～6ヶ所 W 1,800×H,1,850
開 口	W 1,690×H 1,810
床	1階2階共 耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	1階2階共 FL40W 2灯式×4
コンセント	1階2階共 2口×4
ブレーカー	1階2階共 20A×2
スイッチ	1階2階共 2
外線引込口	1階2階共 2
換気扇	20cm羽×1
オプション	ユニット・エアコン・ブラインド 他多数

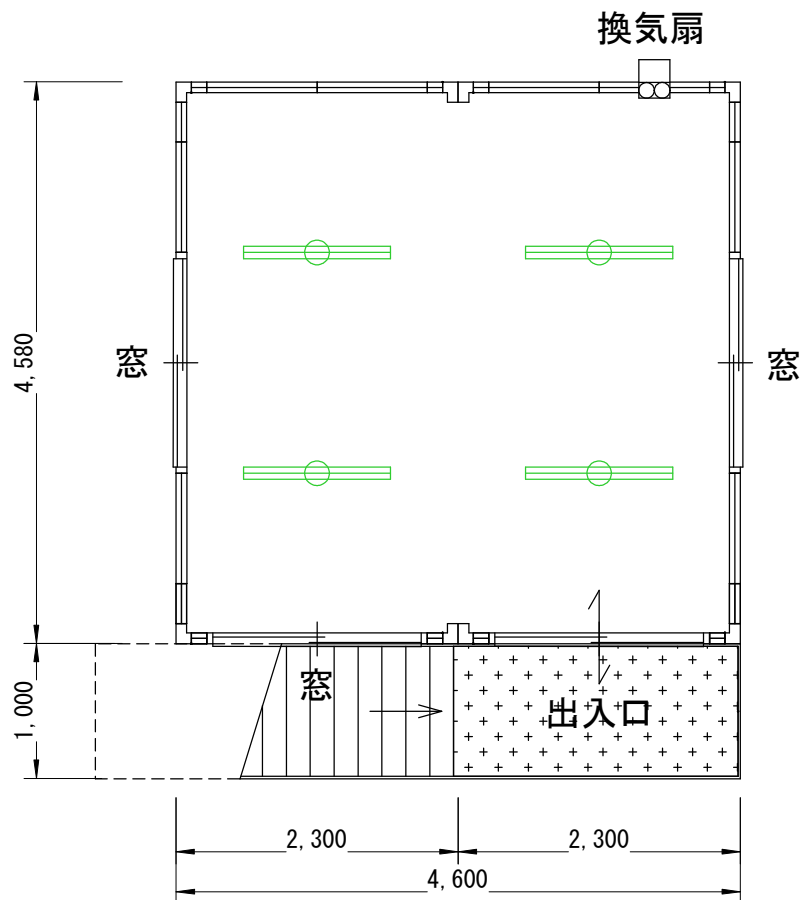


2階平面図

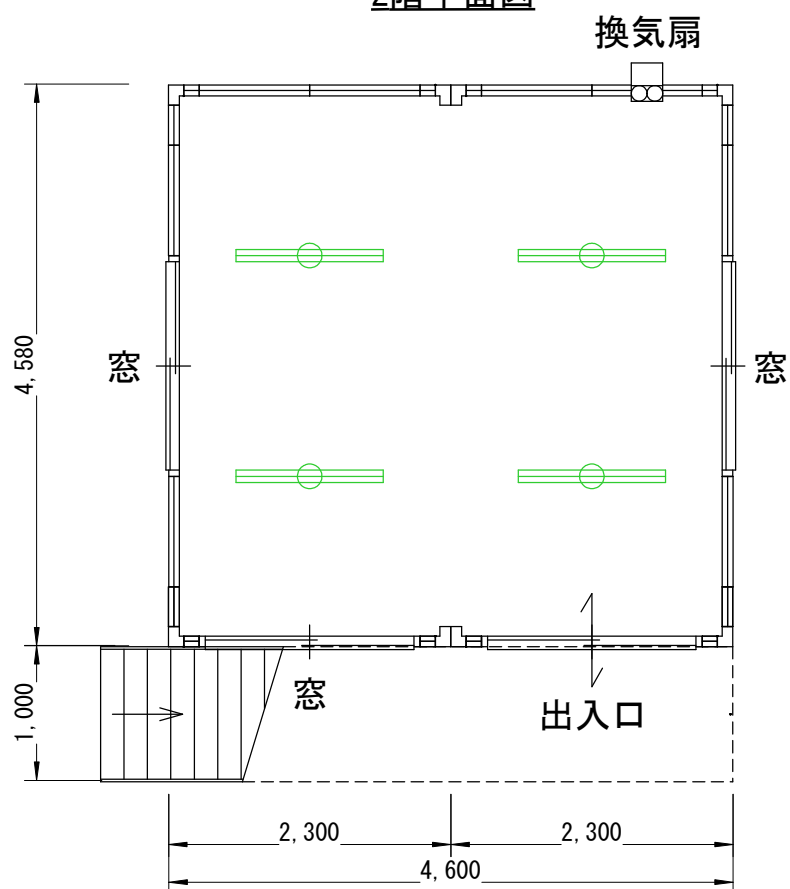


1階平面図

コード114 ワークハウス 3坪 連棟 桁側2階建式

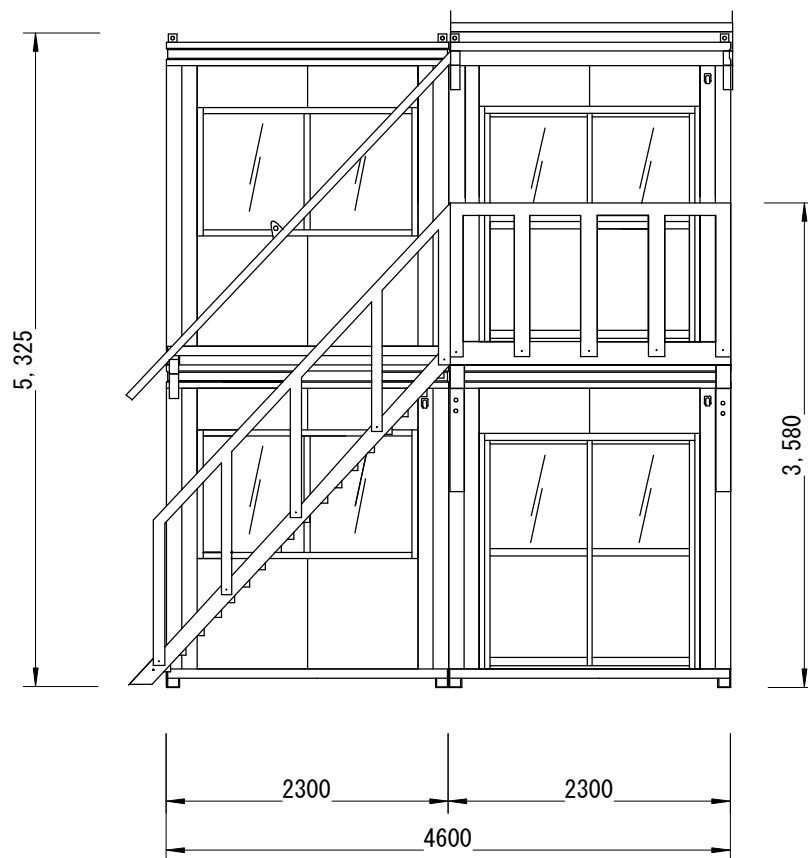


正面図

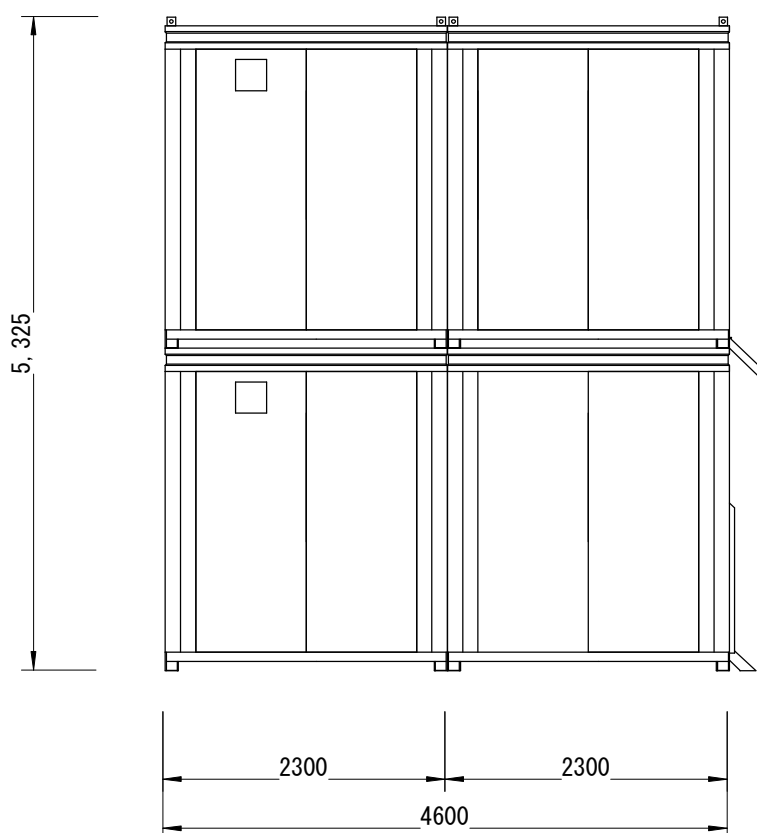


後面図

コード114 ワークハウス 3坪 連棟 桁側2階建式

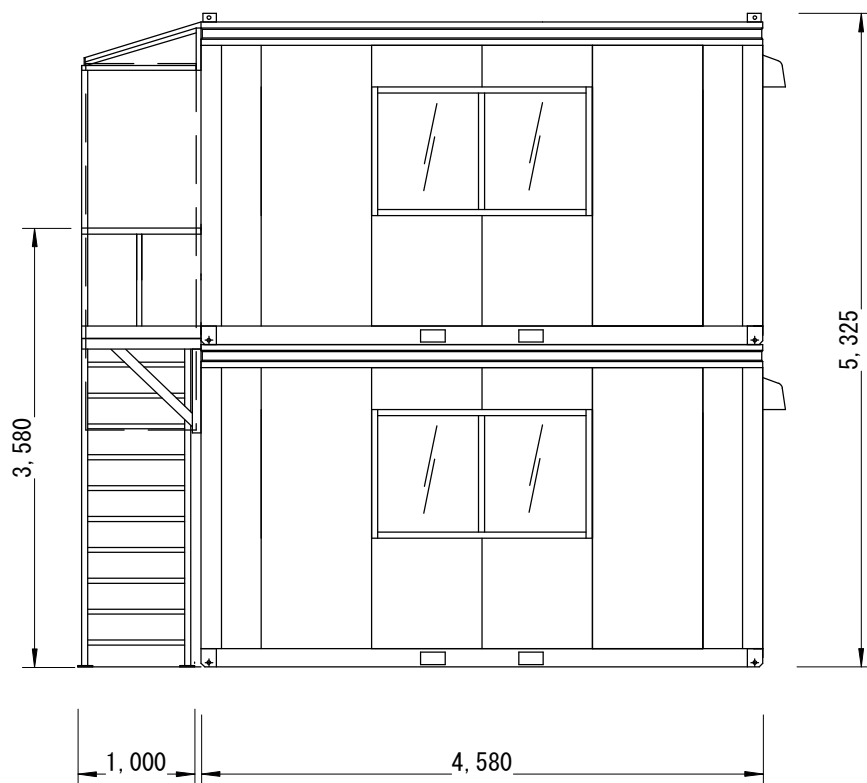

右側面図

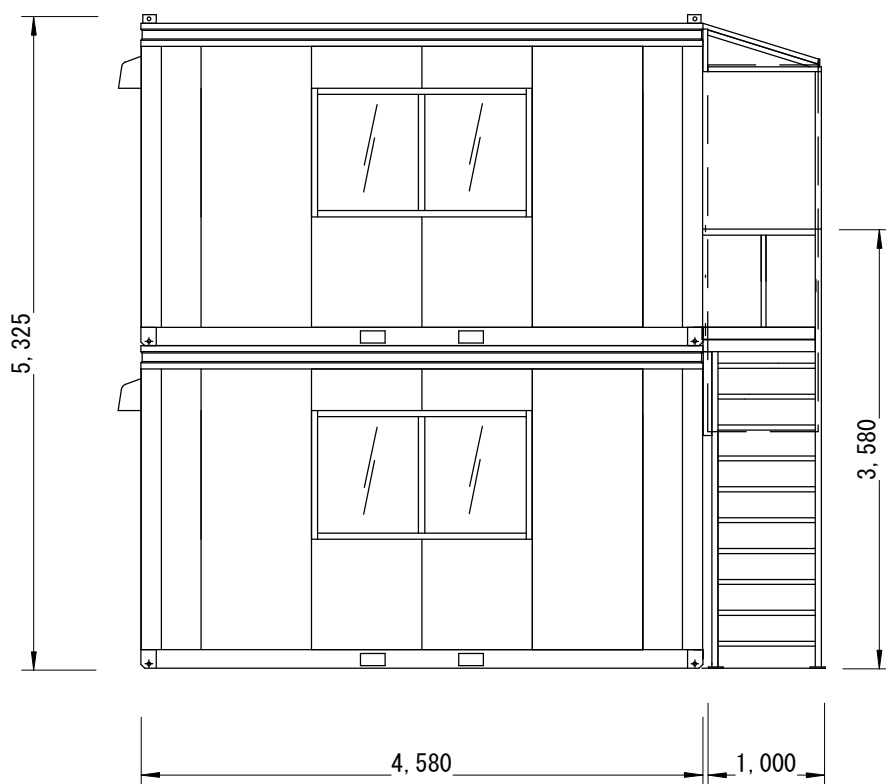

左側面図

コード114 ワークハウス 3坪 連棟 桁側2階建式

■商品コード121



キッチンユニット  
流し台+調理台付

- 簡単設置でキッチンスペースを確保できます
- 冷蔵庫用のスペース有り
- 給排水、配管工事が必要です
- 換気扇付

■商品コード122



スペースユニット  
多目的な空間

- 簡単設置で多目的スペースを確保できます
- 書類ケースや書庫置きに多目的利用です
- 換気ガラリ付

■商品コード123



更衣室ユニット  
ロッカー付

- 簡単設置で更衣室スペースを確保できます
- フラッシュドア付でプライバシーもOK
- 換気ガラリ付

■商品コード124



物置ユニット  
物品棚付

- 簡単設置で物置スペースを確保できます
- ハウス室内から開閉ができて便利です
- ドア付物置で大切な品物を安全に保管できます
- 換気ガラリ付

■商品コード126



トイレユニット 洋式 本水洗  
(男女兼用 水道直結式)

- 簡単設置でトイレスペースを確保できます
- 上下水設備の条件を満たす場所に最適です
- トイレの臭いが気になる場所で能力を発揮します
- 使用前に上下水設備工事が必要です
- 出荷時にトイレトペーパーをお付け致します

■商品コード127



トイレユニット 洋式 軽水洗  
(男女兼用 電動ポンプ式)

- 簡単設置でトイレスペースを確保できます
- あらゆる場所での使用に最適です
- 清水・汚水タンク内蔵式で即使用可能です
- 汚水タンクの汲み取り手配が必要です
- 出荷時に消臭液を投入致します
- 出荷時にトイレトペーパーをお付け致します

---

■商品コード131



**エアコンパネルー体型  
壁掛式 1馬力**

- 簡単取付で快適空間を実現します
- パネルー一体式で配管工事が不要です
- 3坪～4坪ハウスに対応します
- 照明用とエアコン用の電気工事が必要です
- 家庭用電源単相100Vタイプ

---

■商品コード132



**エアコンパネルー体型  
壁掛式 2馬力**

- 簡単取付で快適空間を実現します
- パネルー一体式で配管工事が不要です
- 4坪～8坪ハウスに対応します
- 照明用とエアコン用の電気工事が必要です
- 家庭用電源単相200Vタイプ

■商品コード133



エアコンパネル施工型  
床置き式 3馬力

- 業務用エアコン取付で快適空間を実現します
- エアコン用配管工事が必要です
- 8坪～12坪ハウスに対応します
- 照明用とエアコン用の電気工事が必要です
- 工業用電源三相200Vタイプ

■商品コード134



エアコンパネル施工型  
床置き式 4馬力

- 業務用エアコン取付で快適空間を実現します
- エアコン用配管工事が必要です
- 12坪～16坪ハウスに対応します
- 照明用とエアコン用の電気工事が必要です
- 工業用電源三相200Vタイプ

■商品コード135



エアコンパネル施工型  
床置き式 5馬力

- 業務用エアコン取付で快適空間を実現します
- エアコン用配管工事が必要です
- 16坪～20坪ハウスに対応します
- 照明用とエアコン用の電気工事が必要です
- 工業用電源三相200Vタイプ


## ■商品コード121

### キッチンユニット 流し台+調理台付




仕 様	
名 称	キッチンユニット 流し台+調理台付
使用環境	ちょっとしたキッチンが ほしい時に最適
別途工事	給排水、配管工事 電源(照明用100V)工事
寸 法	W 2,100×D 1,020×H 2,370
室内寸法	W 2,000×D 970×H 2,265
重 量	220kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋 根	ウレタン注入パネル50mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
窓	アルミサッシ枠 1ヶ所 W 1,800×H 1,040
ド ア	オープン
床	耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	FL20W 1灯式×1
コンセント	2口×1
ブレーカー	なし
スイッチ	1
付属品	流し台、調理台、蛇口付
外線引込口	なし 本体へ接続
換気口	換気扇200mm羽×1
オプション	コンロ、給湯器、冷蔵庫


正 面	左側面	右側面	室 内
			

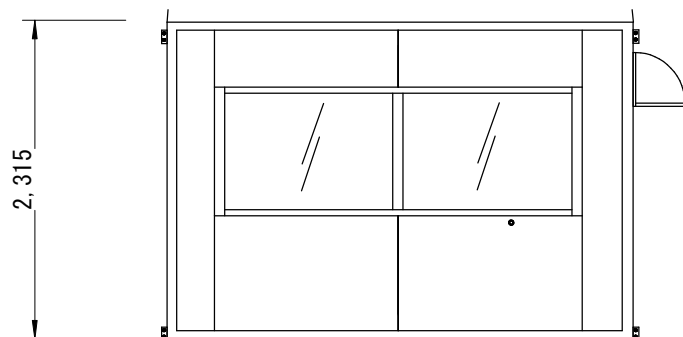


後面図

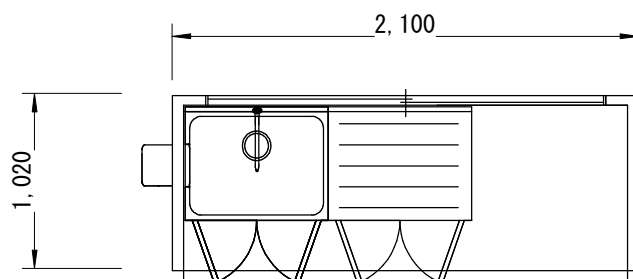


平面図

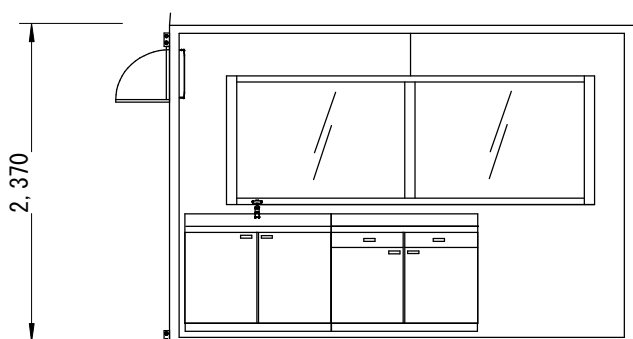

正面図

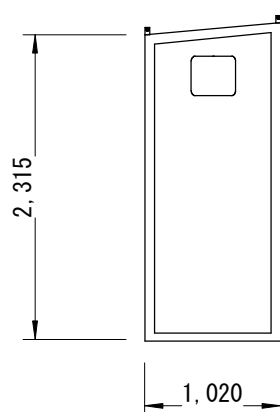

左側面図

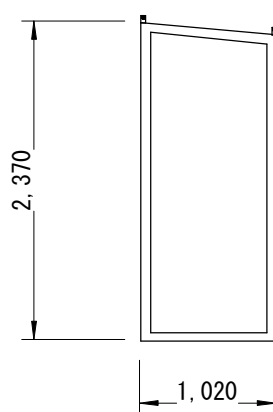

右側面図

コード121 キッチン ユニット 流し台+調理台付


## ■商品コード122

### スペースユニット 多目的な空間




仕 様	
名 称	スペースユニット
使用環境	ちょっとしたスペースがほしい時に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 2,100×D 1,020×H 2,520
室内寸法	W 2,000×D 970×H 2,415
重 量	205kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋 根	ウレタン注入パネル50mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
窓	なし
ド ア	オープン
床	耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	FL20W 1灯式×1
コンセント	2口×1
ブレーカー	なし
スイッチ	1
付属品	なし
外線引込口	なし 本体へ接続
換気口	換気扇200mm羽×1
オプション	間仕切りドア付


正 面	左側面	右側面	室 内

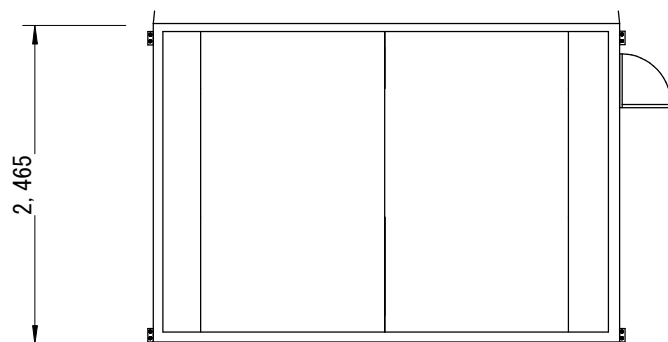


後面図

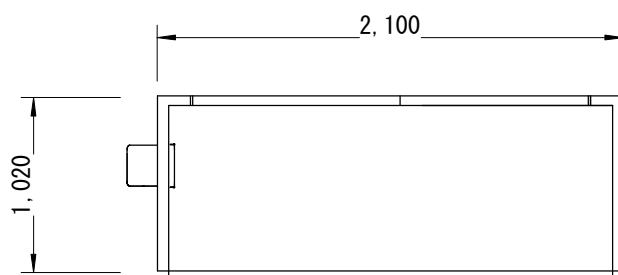


平面図

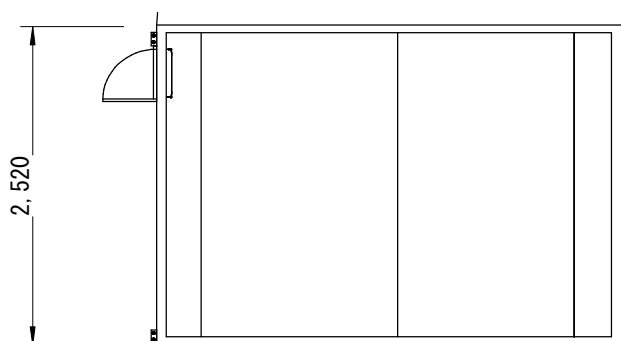

正面図

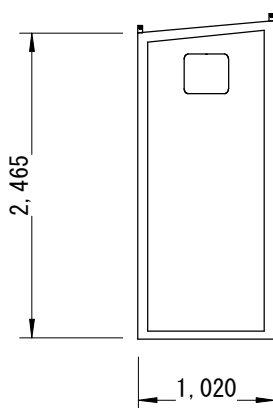

左側面図

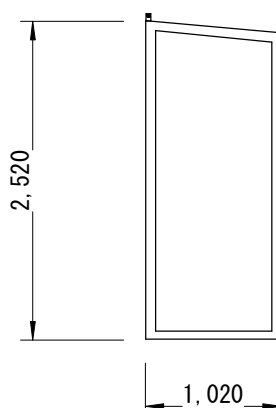

右側面図

コード122 スペースユニット 多目的な空間

## ■商品コード123


### 更衣室ユニット ロッカー付




正面	左側面
室内	右側面

仕 様	
名 称	更衣室ユニット ロッカー付
使用環境	ちょっとした更衣室がほしい時に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 2,100×D 1,020×H 2,520
室内寸法	W 2,000×D 970×H 2,415
重 量	245kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋 根	ウレタン注入パネル50mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
窓	なし
ド ア	フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
床	耐水合板15mm 長尺フロアーシート貼り
蛍光灯	FL20W 1灯式×1
コンセント	2口×1
ブレーカー	なし
スイッチ	1
付属品	ロッカー1人用～6人用を選択
外線引込口	なし 本体へ接続
換気口	換気扇200mm羽×1
オプション	


仕切り	ド ア	室 内

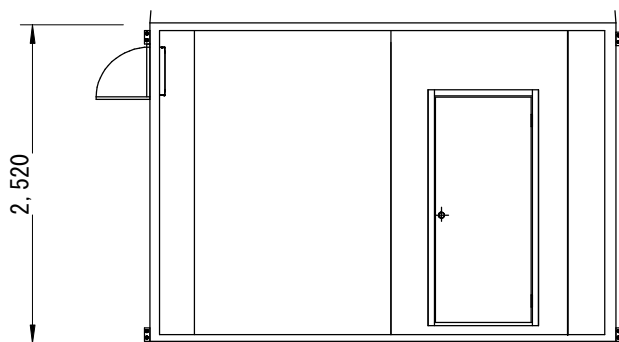


正面図

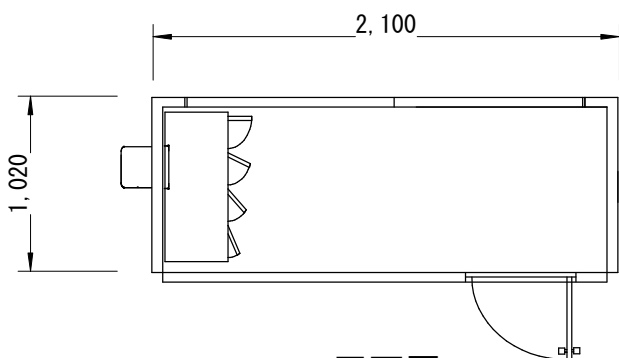


平面図

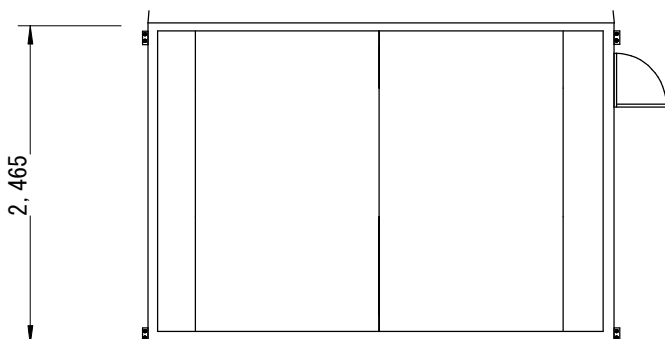

後面図

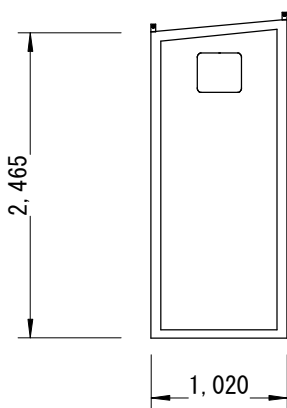

左側面図

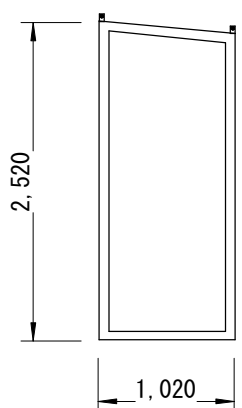




右側面図

コード123 更衣室 ユニット ロッカー付

# ■商品コード124


## 物置ユニット 物品棚付




正面	左側面
	
室内	右側面
	

仕 様	
名 称	物置ユニット 物品棚付
使用環境	ちょっとした物置がほしい時に最適
別途工事	電源(照明用100V)工事
寸 法	W 2,100×D 1,020×H 2,520
室内寸法	W 2,000×D 970×H 2,415
重 量	225kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋 根	ウレタン注入パネル50mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
窓	なし
ド ア	フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
床	耐水合板15mm 長尺フロアシート貼り
蛍光灯	FL20W 1灯式×1
コンセント	2口×1
ブレーカー	なし
スイッチ	1
付属品	物品棚付
外線引込口	なし 本体へ接続
換気口	換気扇200mm羽×1
オプション	


仕切り	ド ア	室 内
		

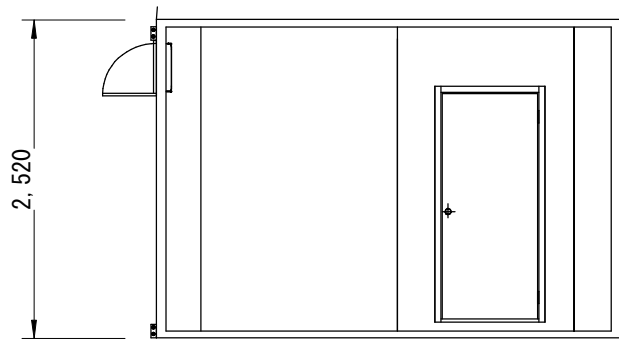


正面図

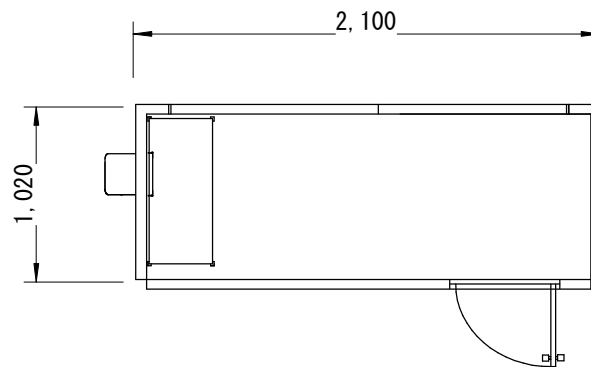


平面図

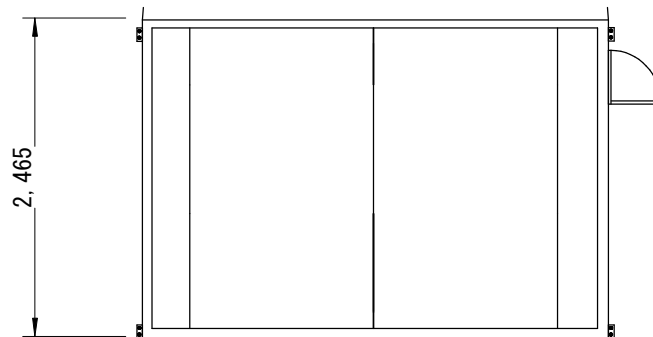

後面図

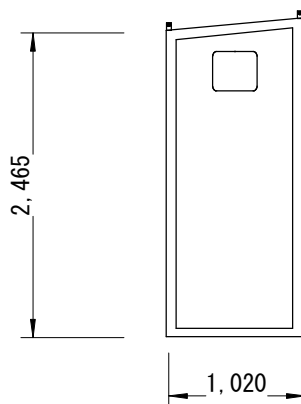

左側面図

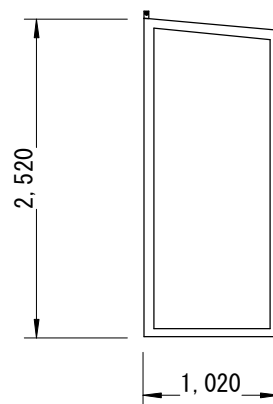

右側面図

コード124 物置 ユニット 物品棚付

# ■商品コード126


## トイレユニット 洋式 本水洗式 (男女兼用 水道直結式)




仕 様	
名 称	トイレユニット 洋式 本水洗式 (男女兼用 水道直結式)
使用環境	上下水道に接続可能な場所 で使用
別途工事	給排水、配管工事 電源(照明用100V)工事
寸 法	W 2,100×D 1,020×H 2,520
室内寸法	W 2,000×D 970×H 2,415
重 量	290kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋 根	ウレタン注入パネル50mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
窓	なし
ド ア	フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
床	耐水合板15mm 長尺フローシート貼
蛍光灯	FL20W 1灯式×1
コンセント	2口×1
ブレーカー	なし
スイッチ	1
外線引込口	なし 本体へ接続
換気口	換気扇200mm羽×1
付属品	蛇口付陶器製手洗い器 出荷時にトイレットペーパー1個
便器	男女兼用洋式便器
オプション	

正 面	左側面
室 内	右側面


仕切り	便 器	室 内

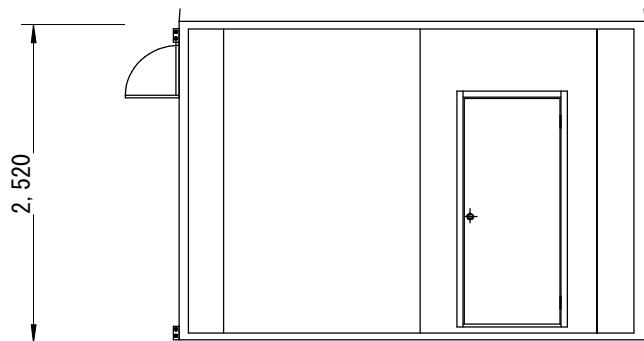


正面図

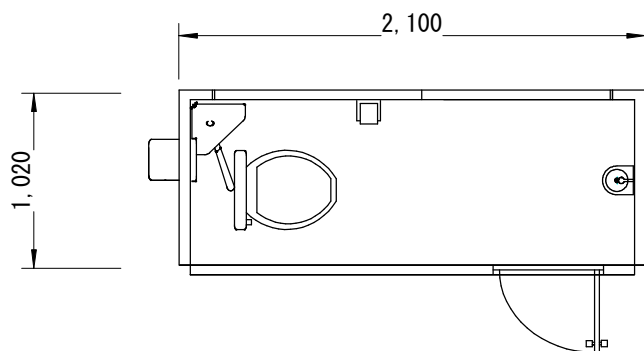

平面図

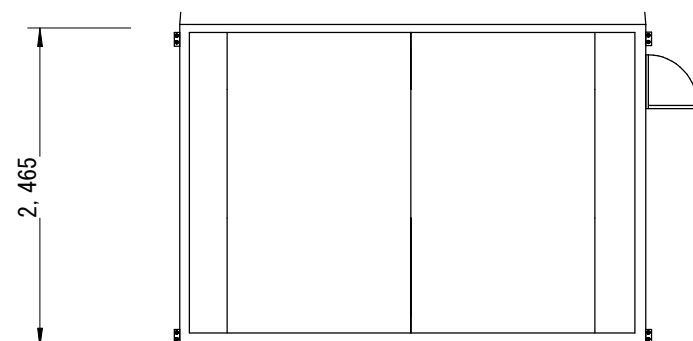

後面図

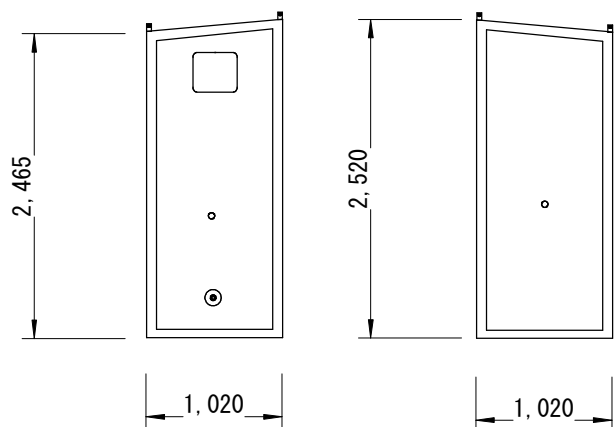

左側面図

右側面図

コード126 トイレユニット 洋式 本水洗式（男女兼用 水道直結式）


# ■商品コード127

## トイレユニット 洋式 軽水洗 (男女兼用 電動ポンプ式)




仕 様	
名 称	トイレユニット 洋式 軽水洗 (男女兼用 電動ポンプ式)
使用環境	屋外清水・汚水タンク内蔵式で あらゆる現場に対応
別途工事	屋外水タンクへ給水 電源(照明用100V)工事 汚水は汲取り手配
寸 法	W 2,100×D 1,020×H 2,520
室内寸法	W 2,000×D 970×H 2,415
重 量	280kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋 根	ウレタン注入パネル50mm
天井パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
壁面パネル	片面カラー鋼板0.5mm 断熱ウレタンパネル50mm
窓	なし
ドア	フラッシュドア W 620×H 1,790
開 口	W 590×H 1,760
床	耐水合板15mm 長尺フローシート貼り
蛍光灯	FL20W 1灯式×1
コンセント	2口×1
ブレーカー	なし
スイッチ	1
付属品	出荷時にトイレトーパー1個 消臭液500ml1本
外線引込口	なし 本体へ接続
清水タンク	屋外型 100L
汚水タンク	屋外型 200L
換気口	換気扇200mm羽×1
便器	ポリプロピレン製洋式男女兼用便器




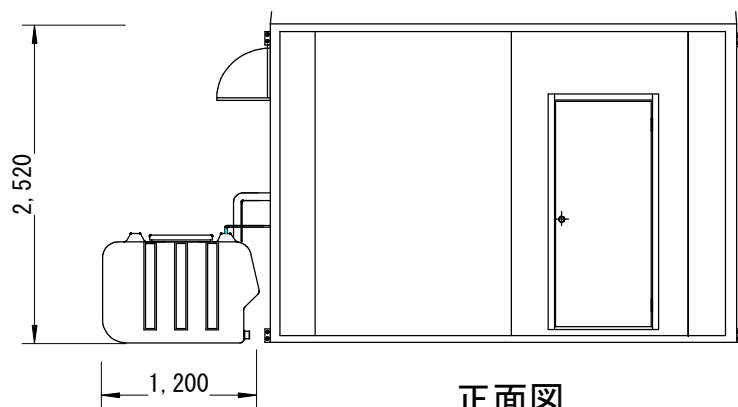


正面図

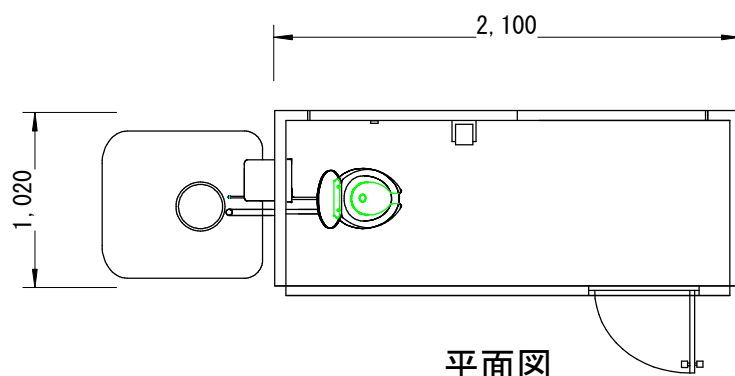


平面図

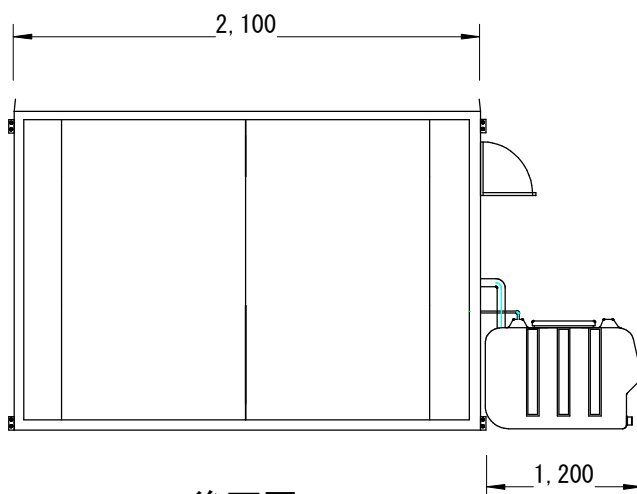

後面図

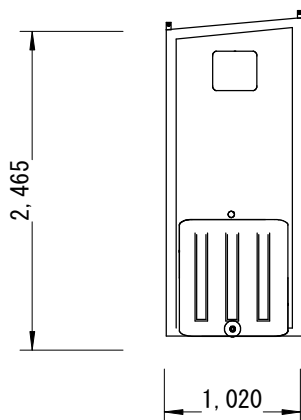

左側面図

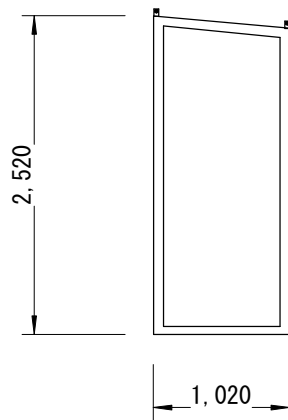

右側面図


コード127 トイレユニット 洋式 軽水洗（男女兼用 電動ポンプ式）

■商品コード131

エアコンパネル 壁掛1馬力



仕 様	
名 称	エアコンパネル 壁掛1馬力
使用環境	1坪～4坪クラスに対応
別途工事	単相100V電源工事
本体寸法	W 900×D 650×H 2,280
室内機寸法	W 795×D 238×H 290
室外機寸法	W 765×D 385×H 550
重 量	49kg
本体骨組材料構造	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
冷房能力	2.8KW
暖房能力	3.8KW
運転音	45dB
ブレーカー	20A×1
外線引込口	1

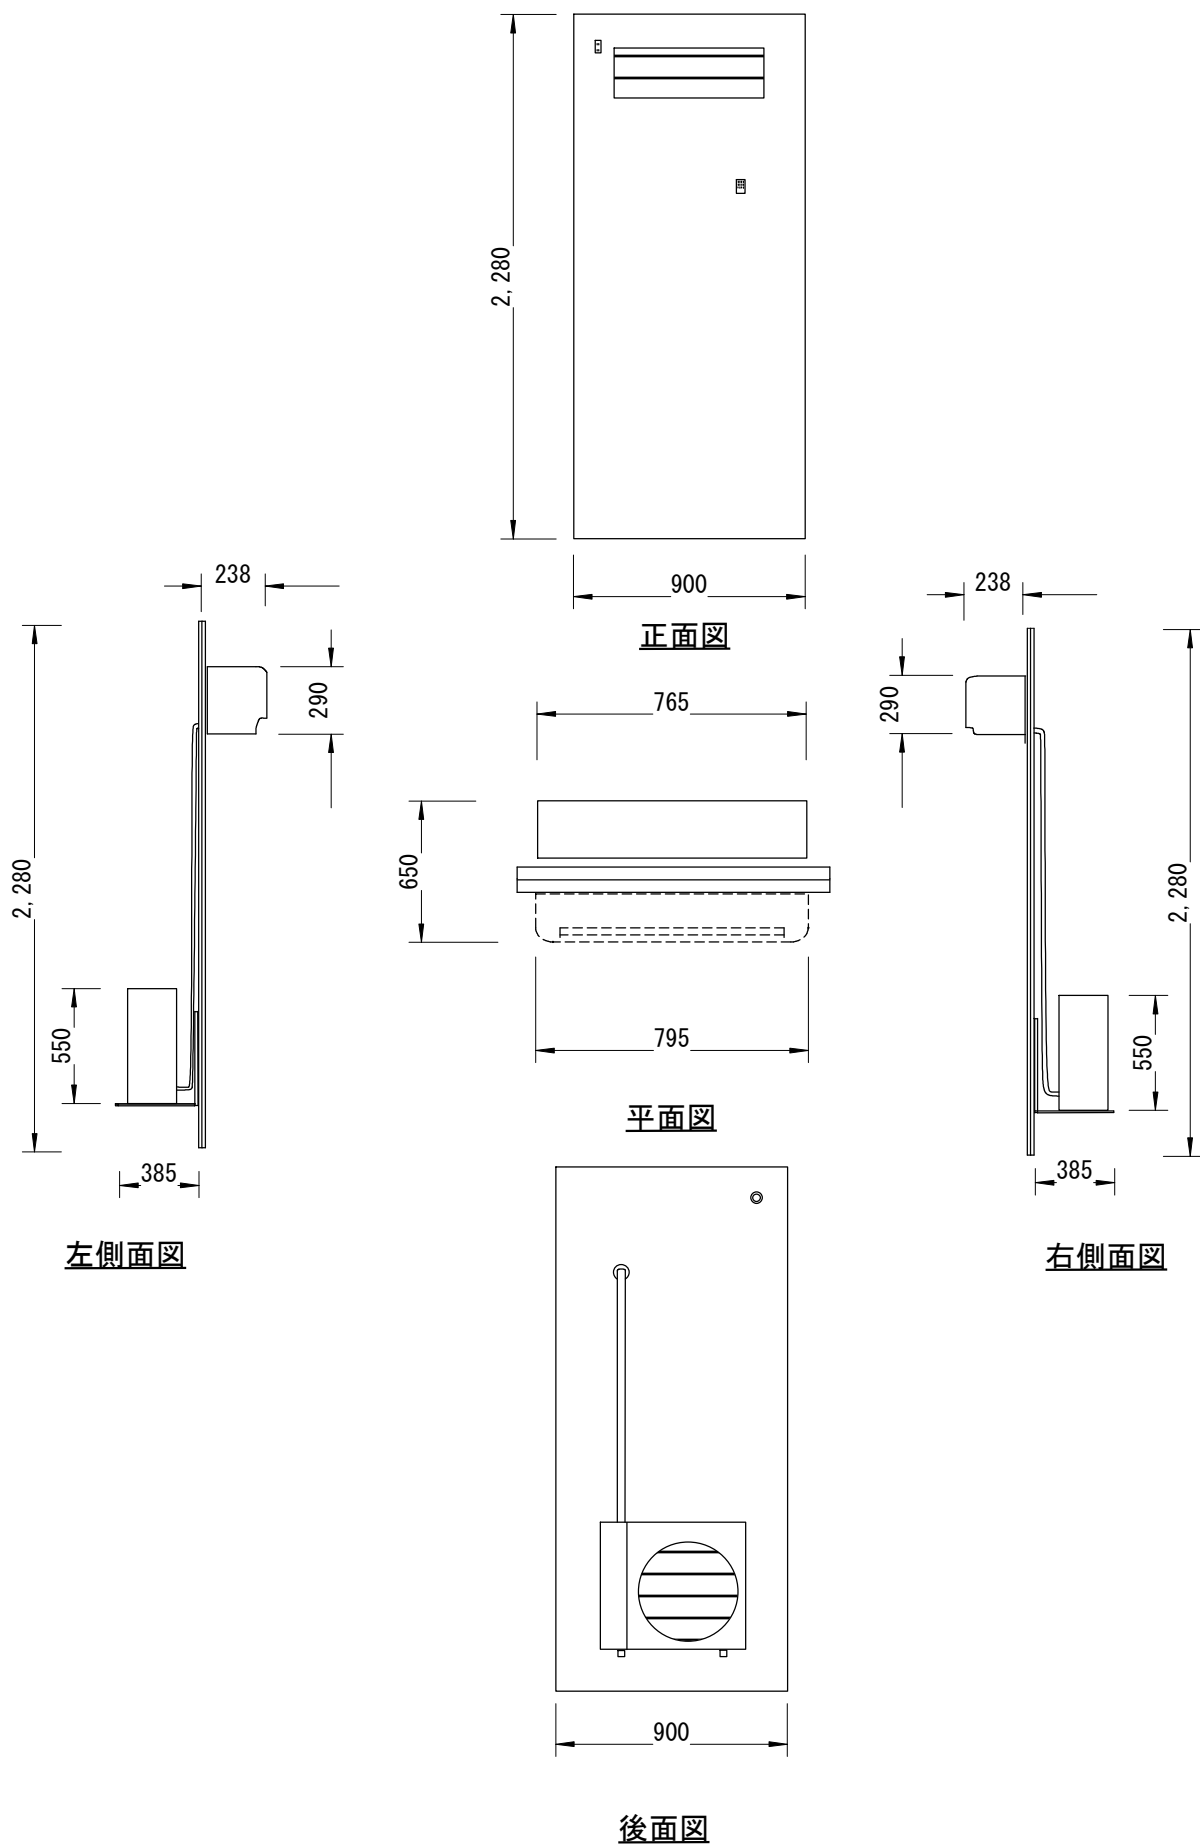


コード131 エアコンパネル 壁掛1馬力

■商品コード132

エアコンパネル 壁掛2馬力



仕 様	
名 称	エアコンパネル 壁掛2馬力
使用環境	4坪～8坪クラスに対応
別途工事	単相200V電源工事
本体寸法	W 900×D 700×H 2,280
室内機寸法	W 800×D 240×H 300
室外機寸法	W 860×D 450×H 685
重 量	59kg
本体骨組材料構造	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
冷房能力	5.0KW
暖房能力	6.3KW
運転音	45dB
ブレーカー	単相200V×1
外線引込口	1

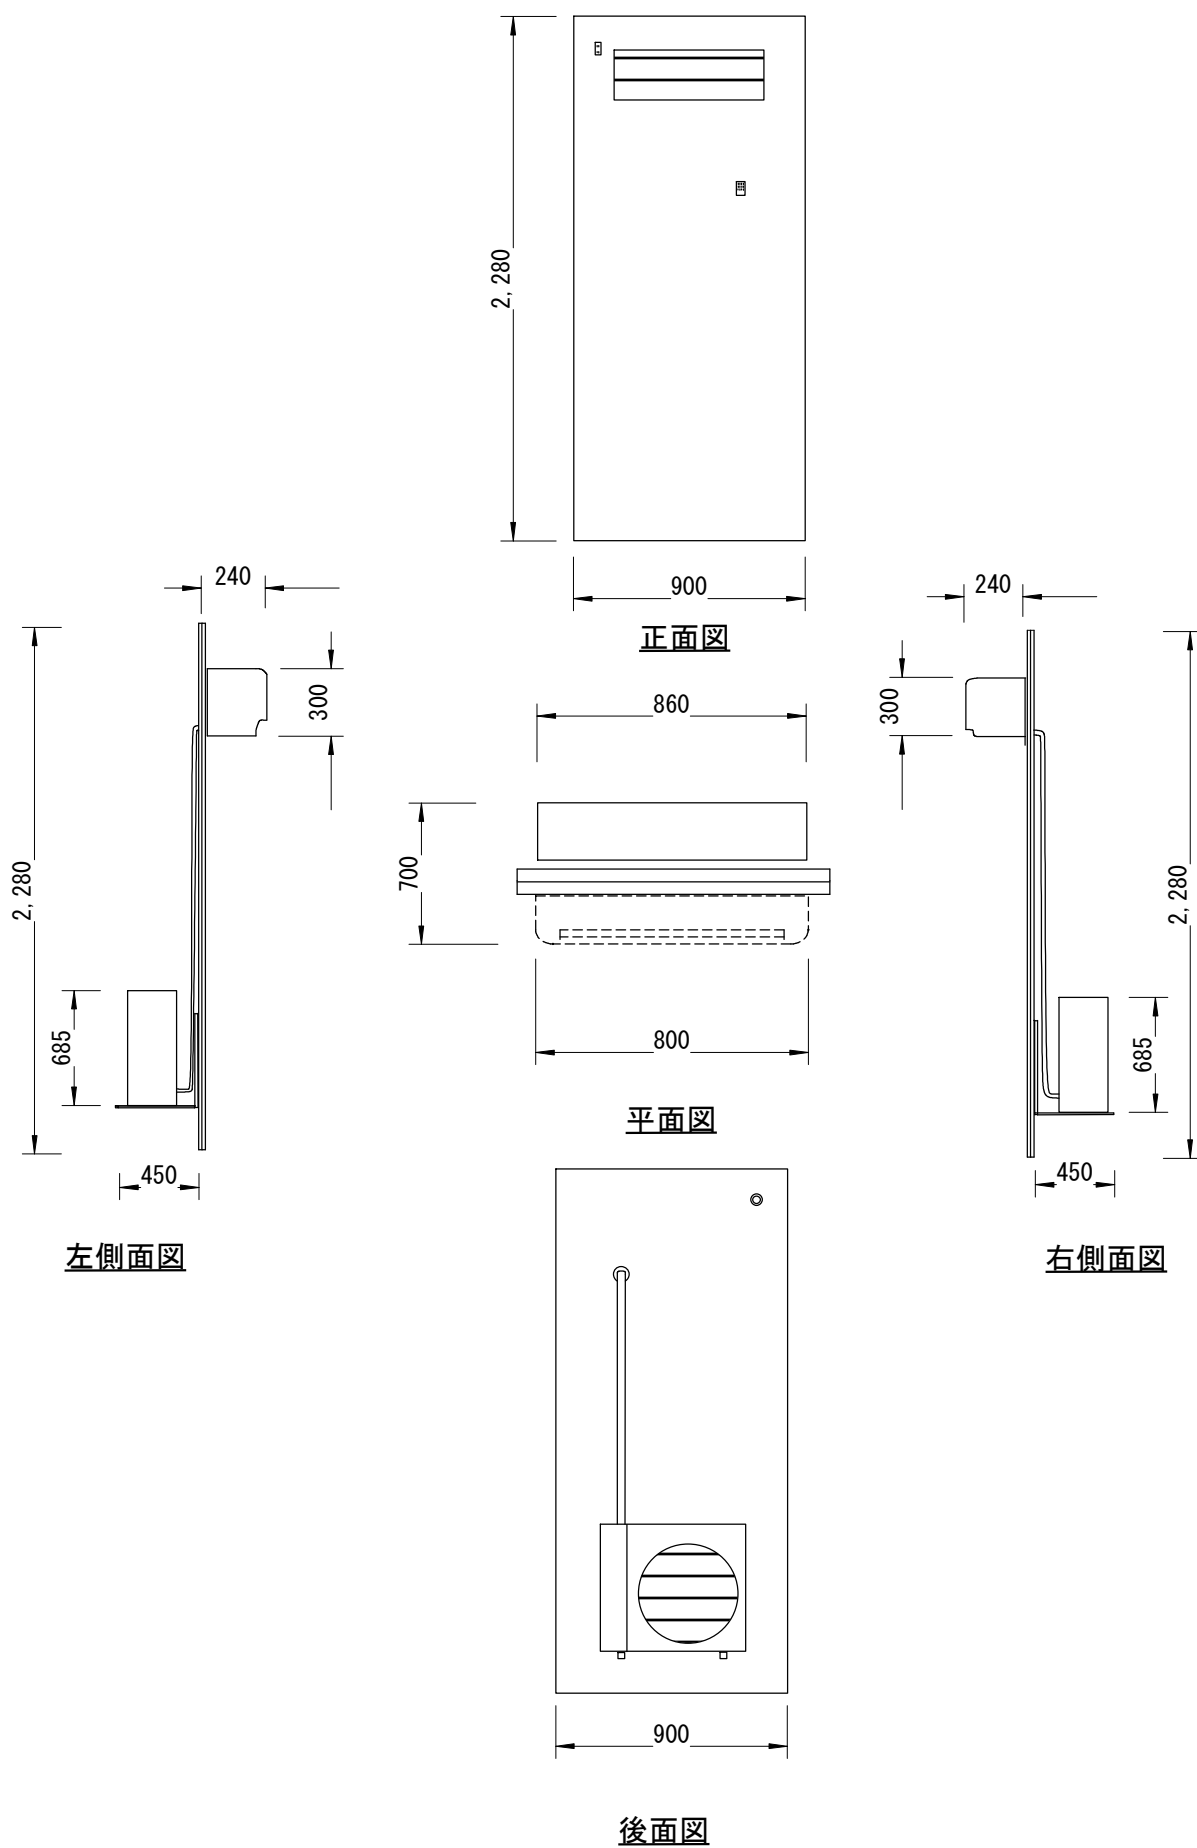


コード132 エアコンパネル 壁掛2馬力

# ■商品コード133

## エアコンパネル 床置3馬力



仕 様	
名 称	エアコンパネル 床置3馬力
使用環境	8坪～12坪クラスに対応
別途工事	配管接続工事 三相200V電源工事
本体寸法	W 900×D 800×H 2,280
室内機寸法	W 600×D 270×H 1,900
室外機寸法	W 860×D 450×H 860
重 量	138kg
本体骨組材料構造	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
冷房能力	7.1KW
暖房能力	10.1KW
運転音	42dB
ブレーカー	なし
外線引込口	なし(室外機へ直接接続)

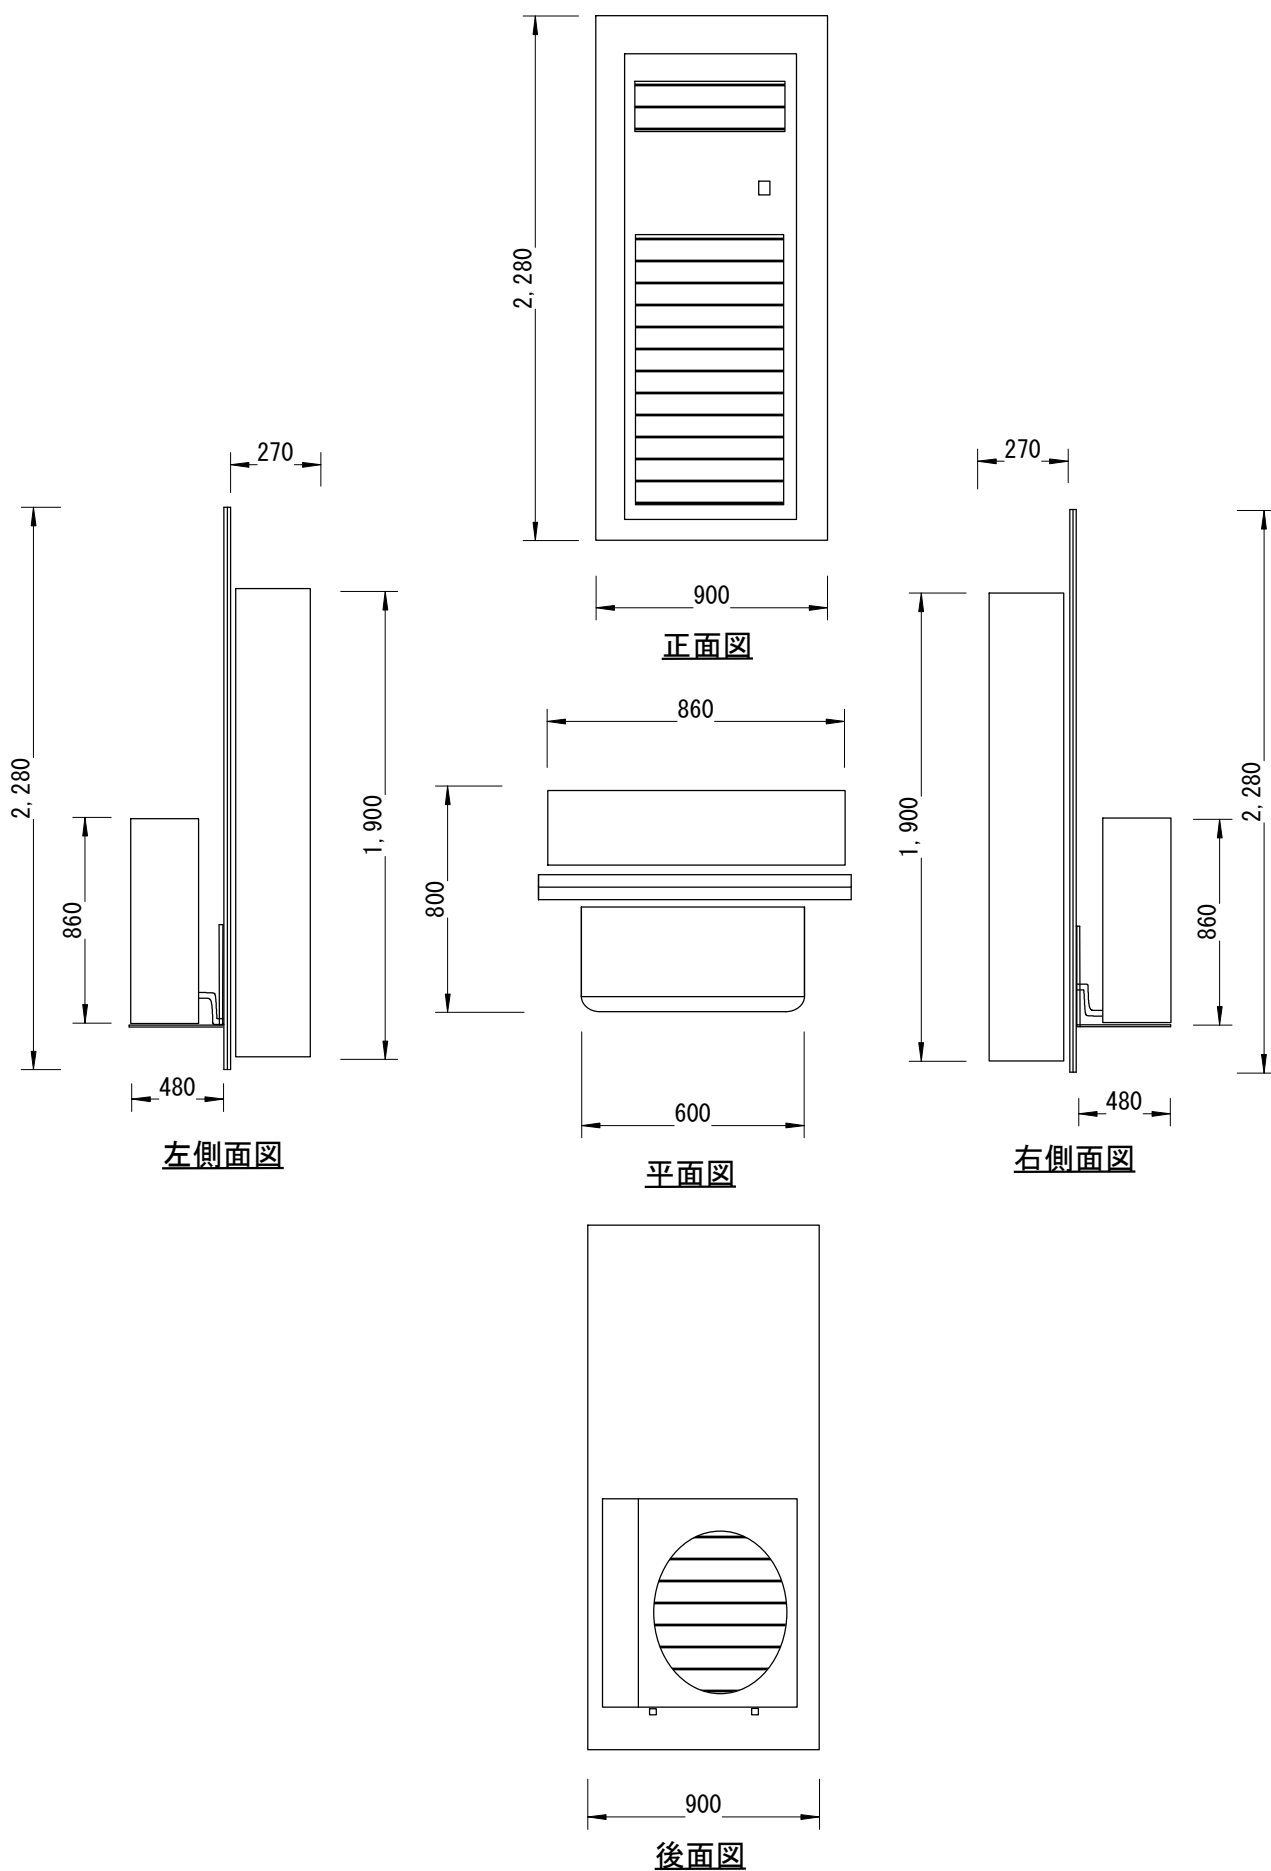


コード133 エアコンパネル 床置3馬力

## ■商品コード134

### エアコンパネル 床置4馬力



仕 様	
名 称	エアコンパネル 床置4馬力
使用環境	12坪～16坪クラスに対応
別途工事	配管接続工事 三相200V電源工事
本体寸法	W 900×D 880×H 2,280
室内機寸法	W 680×D 270×H 1,900
室外機寸法	W 860×D 480×H 1,300
重 量	174kg
本体骨組材料構造	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
冷房能力	11.1KW
暖房能力	12.5KW
運転音	46dB
ブレーカー	なし
外線引込口	なし(室外機へ直接接続)

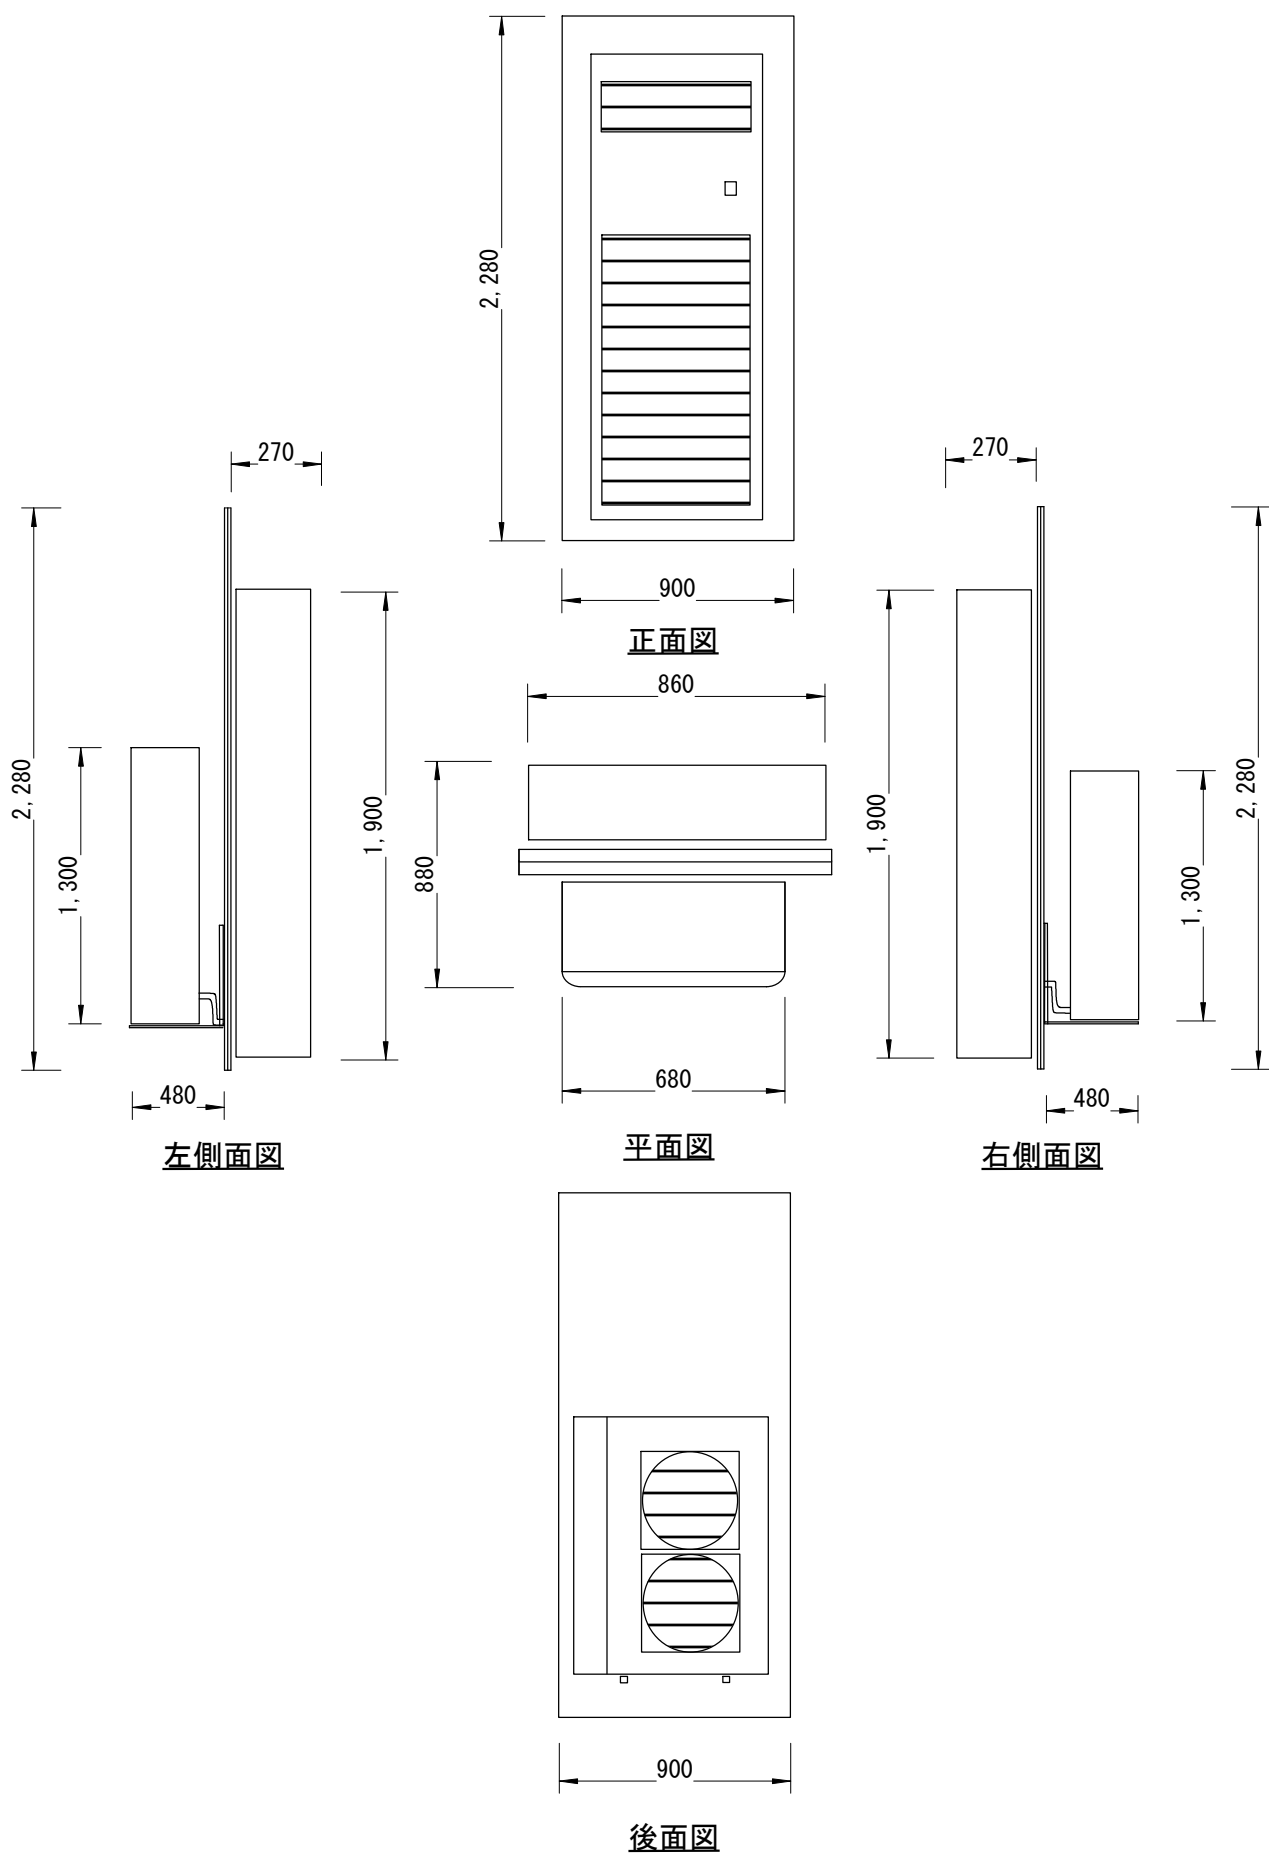


コード134 エアコンパネル 床置4馬力

■商品コード135

エアコンパネル 床置5馬力



仕 様	
名 称	エアコンパネル 床置5馬力
使用環境	16坪～20坪クラスに対応
別途工事	配管接続工事 三相200V電源工事
本体寸法	W 900×D 880×H 2,280
室内機寸法	W 680×D 270×H 1,900
室外機寸法	W 860×D 480×H 1,300
重 量	186kg
本体骨組材料構造	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm
冷房能力	12.1KW
暖房能力	17.0KW
運転音	49dB
ブレーカー	なし
外線引込口	なし(室外機へ直接接続)

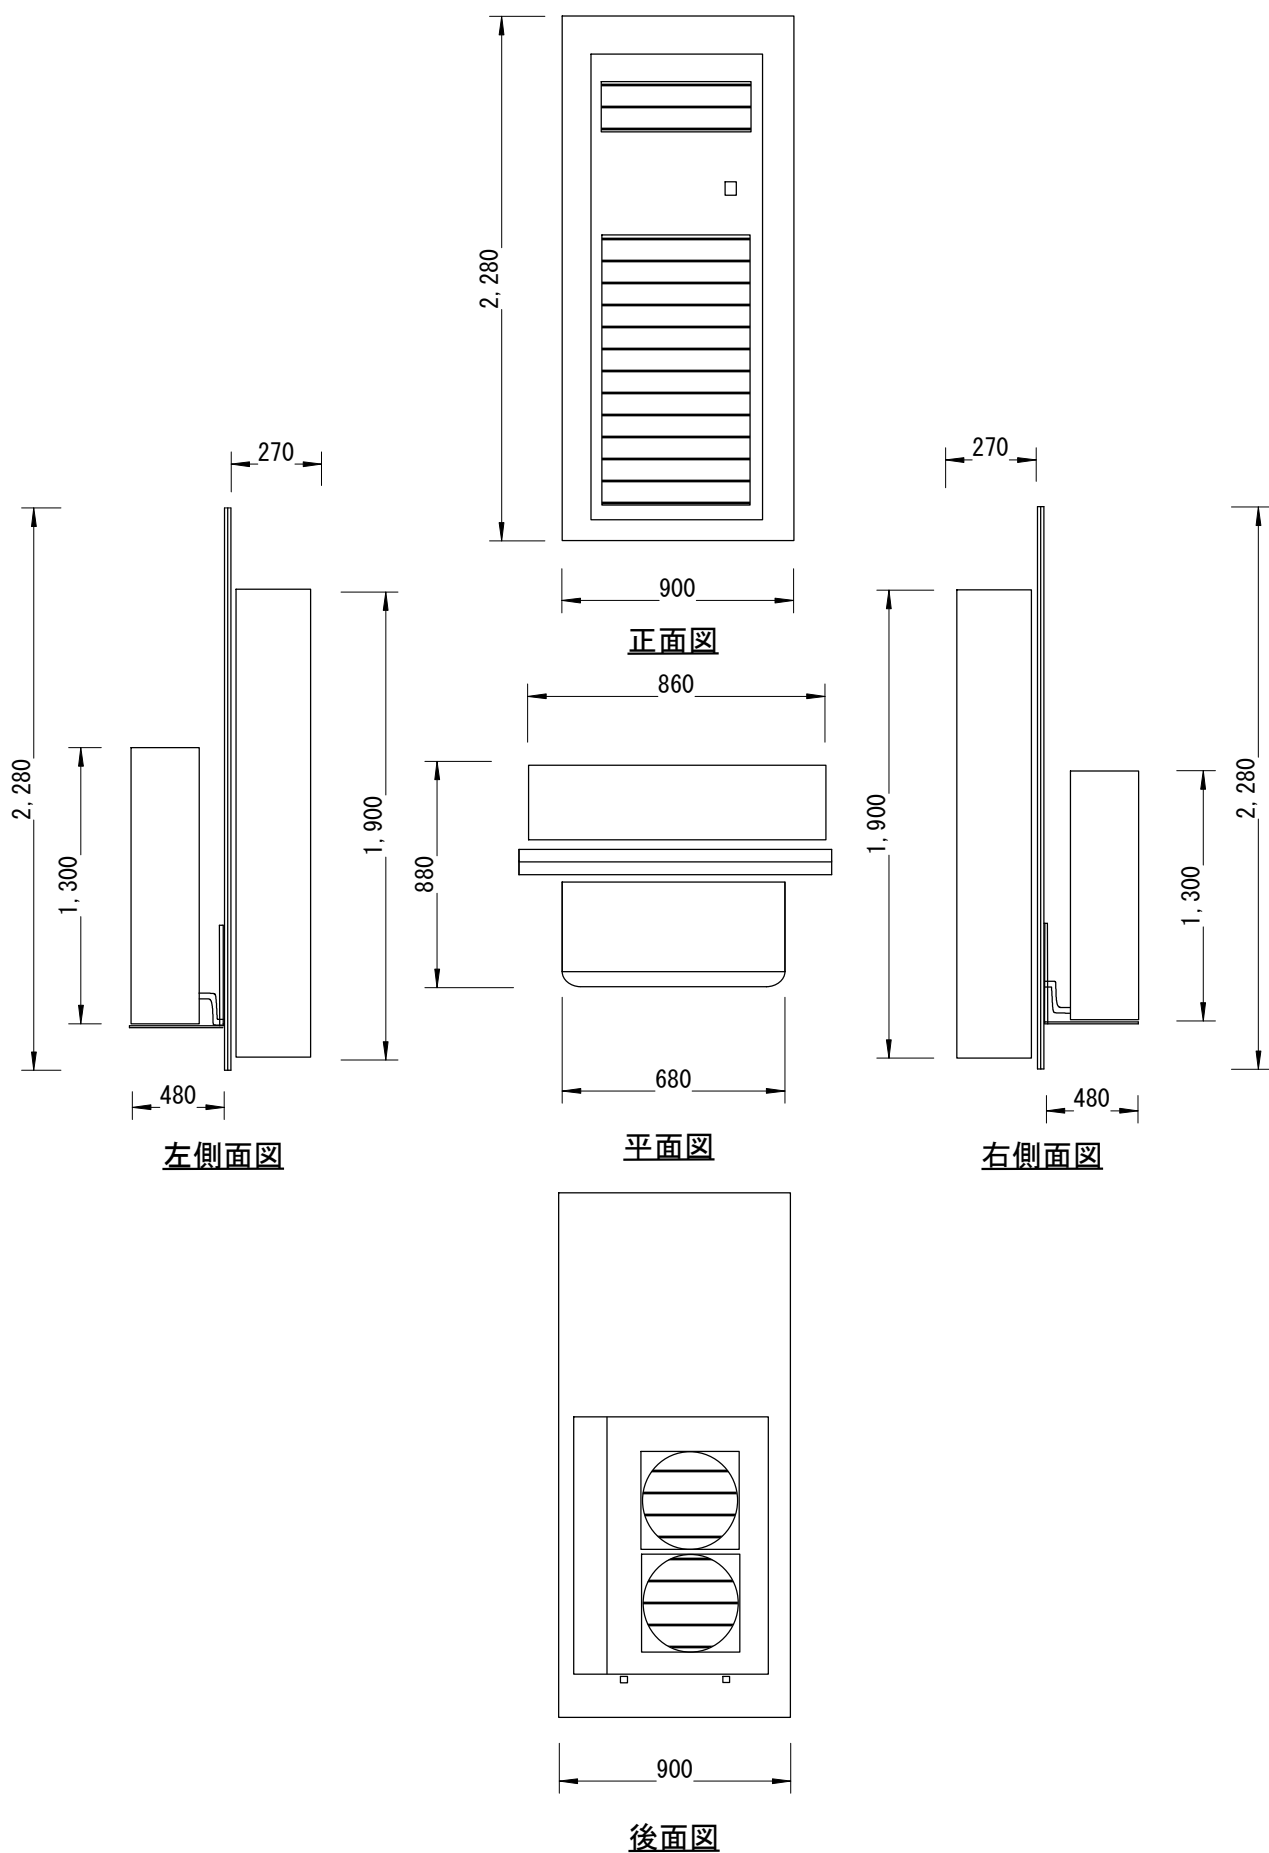

コード135 エアコンパネル 床置5馬力

■商品コード143



庇 妻側入口 4坪3坪兼用

- 出入り口からの陽射や雨濡れ防止に最適です
- ハウスのフレームにボルト固定で頑丈です
- 運搬時は取り外し、現地で簡単に取付可能です

■商品コード144



庇 桁側入口 4坪3坪兼用

- 出入り口からの陽射や雨濡れ防止に最適です
- 間柱をフレームにボルト固定で頑丈です
- 運搬時は取り外し、現地で簡単に取付可能です

■商品コード141



階段一式 妻側入口 4坪3坪兼用  
(手摺+腰壁+屋根付)

- 2階建てハウス昇降用階段です
- 階段、踊り場共に屋根付きです
- 手摺りに腰壁付です
- 階段下の目隠し付です

■商品コード142



階段一式 桁側入口 4坪3坪兼用  
(手摺+腰壁+屋根付)

- 2階建てハウス昇降用階段です
- 階段、踊り場共に屋根付きです
- 手摺りに腰壁付です
- 階段下の目隠し付です

■商品コード145



ワークハウス 4坪用 連棟部材

- ハウスの連棟時に必要な部材です
- 連結部の防水と美観の為に使用します
- 天井材、壁材、床材

■商品コード146



ワークハウス 3坪用 連棟部材


- ハウスの連棟時に必要な部材です
- 連結部の防水と美観の為に使用します
- 天井材、壁材、床材

■商品コード143


庇 妻側入口 4坪3坪兼用





仕 様	
名 称	庇 妻側入口 4坪3坪兼用
使用環境	出入りの際の風、雨を防ぐ為に
寸 法	W 2,300×D 1,020×H 350
重 量	31kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋根パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm

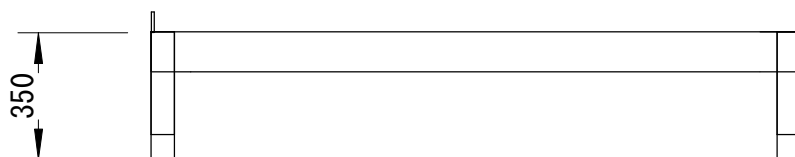



正面図

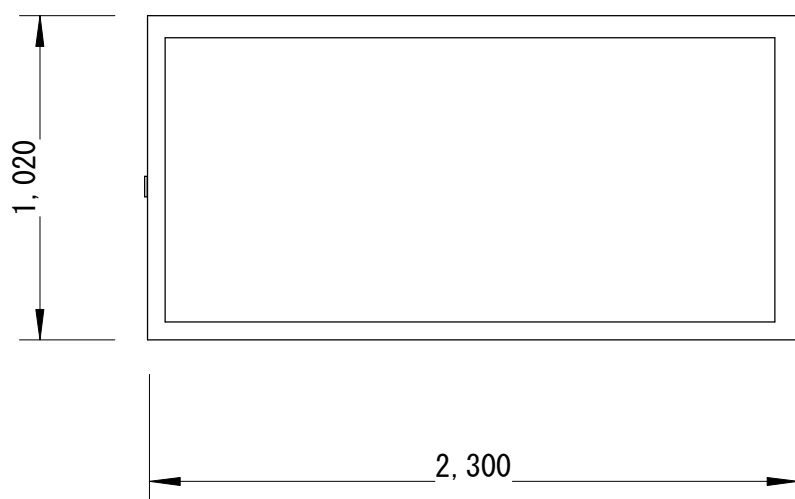

平面図



左側面図



右側面図


コード143 底 妻側入口 4坪3坪兼用

■商品コード144


庇 桁側入口 4坪3坪兼用





仕 様	
名 称	庇 桁側入口 4坪3坪兼用
使用環境	出入りの際の風、雨を防ぐ為に
寸 法	W 2,300×D 1,020×H 350
重 量	31kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋根パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm

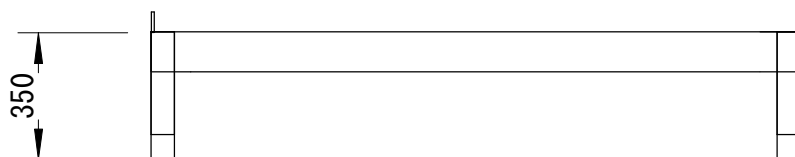



正面図

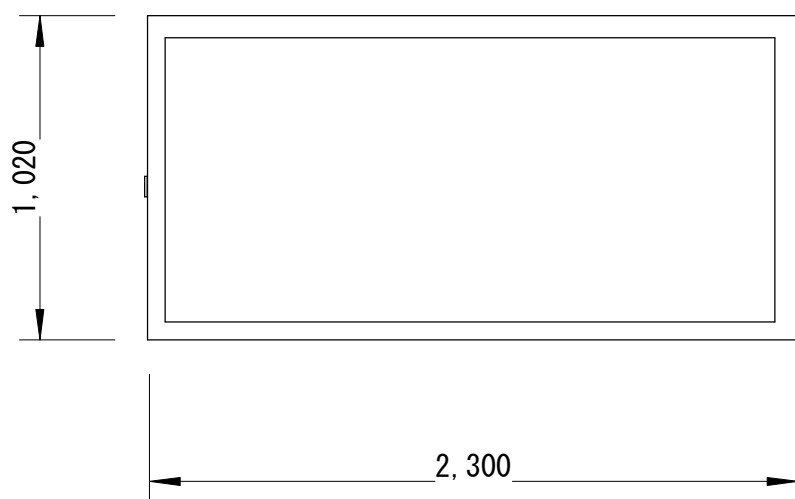

平面図



左側面図



右側面図


コード144 底 桁側入口 4坪3坪兼用

■商品コード141

階段一式 妻側入口 4坪3坪兼用  
(手摺+腰壁+屋根付)




仕 様	
名 称	階段一式 妻側入口 4坪3坪兼用 (手摺+腰壁+屋根付)
使用環境	2階建て式の昇降用として使用
寸 法	W 5,200×D 1,000×H 5,325
重 量	535kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋根パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm

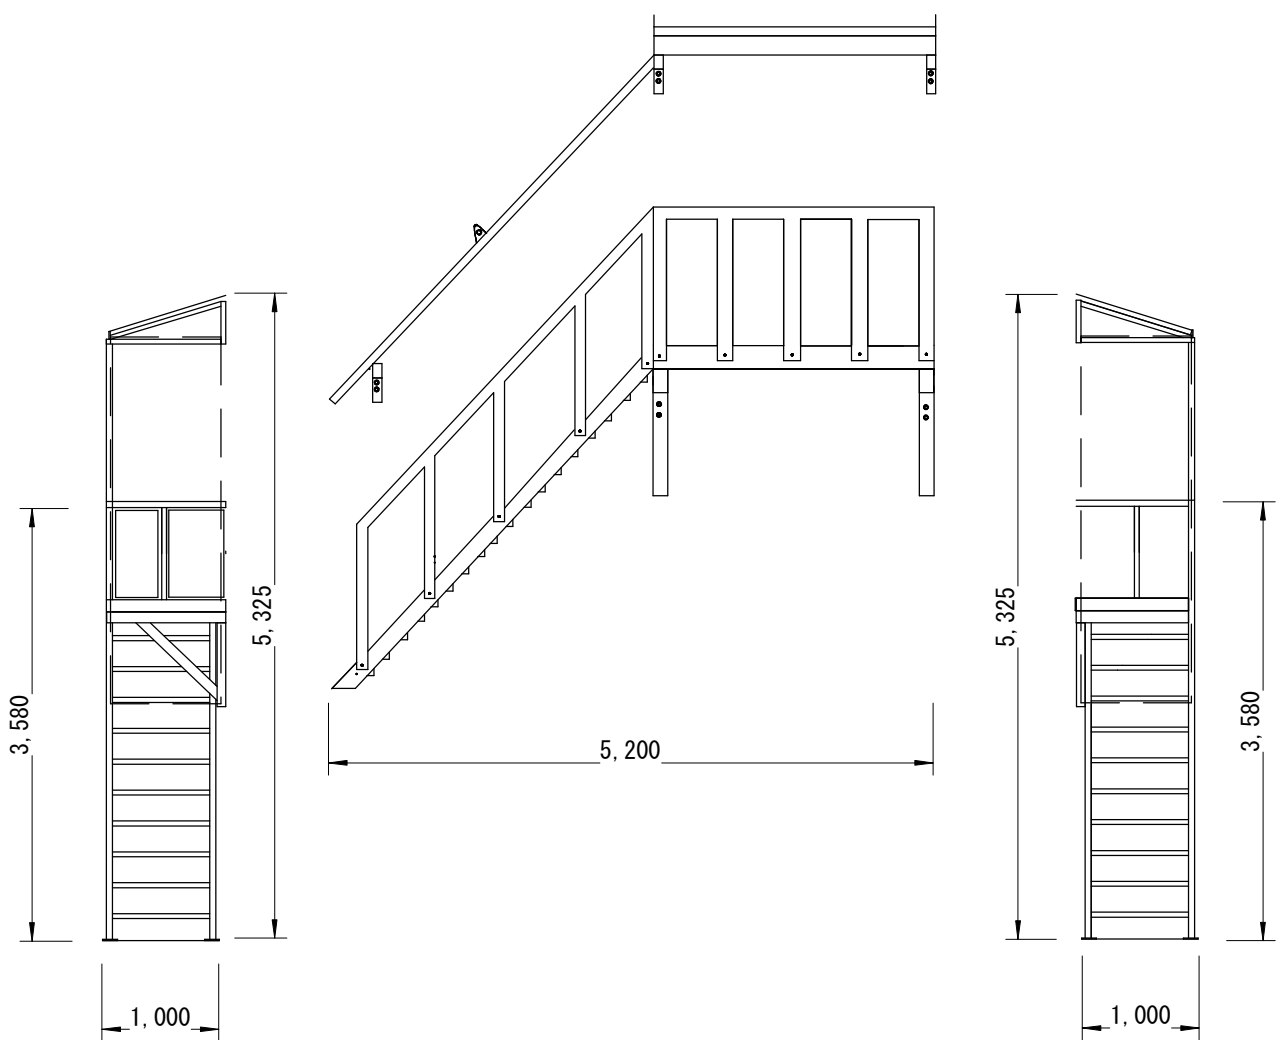

右側面図

正面図

左側面図

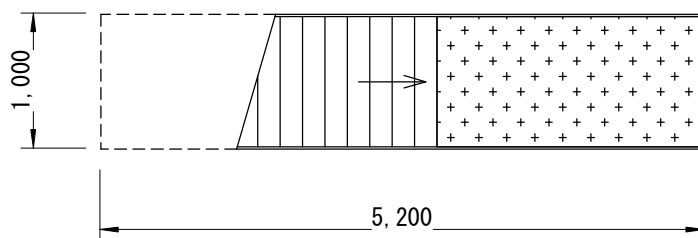

平面図


コード141 階段一式 妻側入口 4坪3坪兼用（手摺+腰壁+屋根付）

## ■商品コード142

階段一式 桁側入口 4坪3坪兼用  
(手摺+腰壁+屋根付)




仕 様	
名 称	階段一式 桁側入口 4坪3坪兼用 (手摺+腰壁+屋根付)
使用環境	2階建て式の昇降用として使用
寸 法	W 5,200×D 1,000×H 5,325
重 量	535kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼・ラーメン溶接構造
屋根パネル	片面カラー鋼板0.3mm 断熱ウレタンパネル40mm

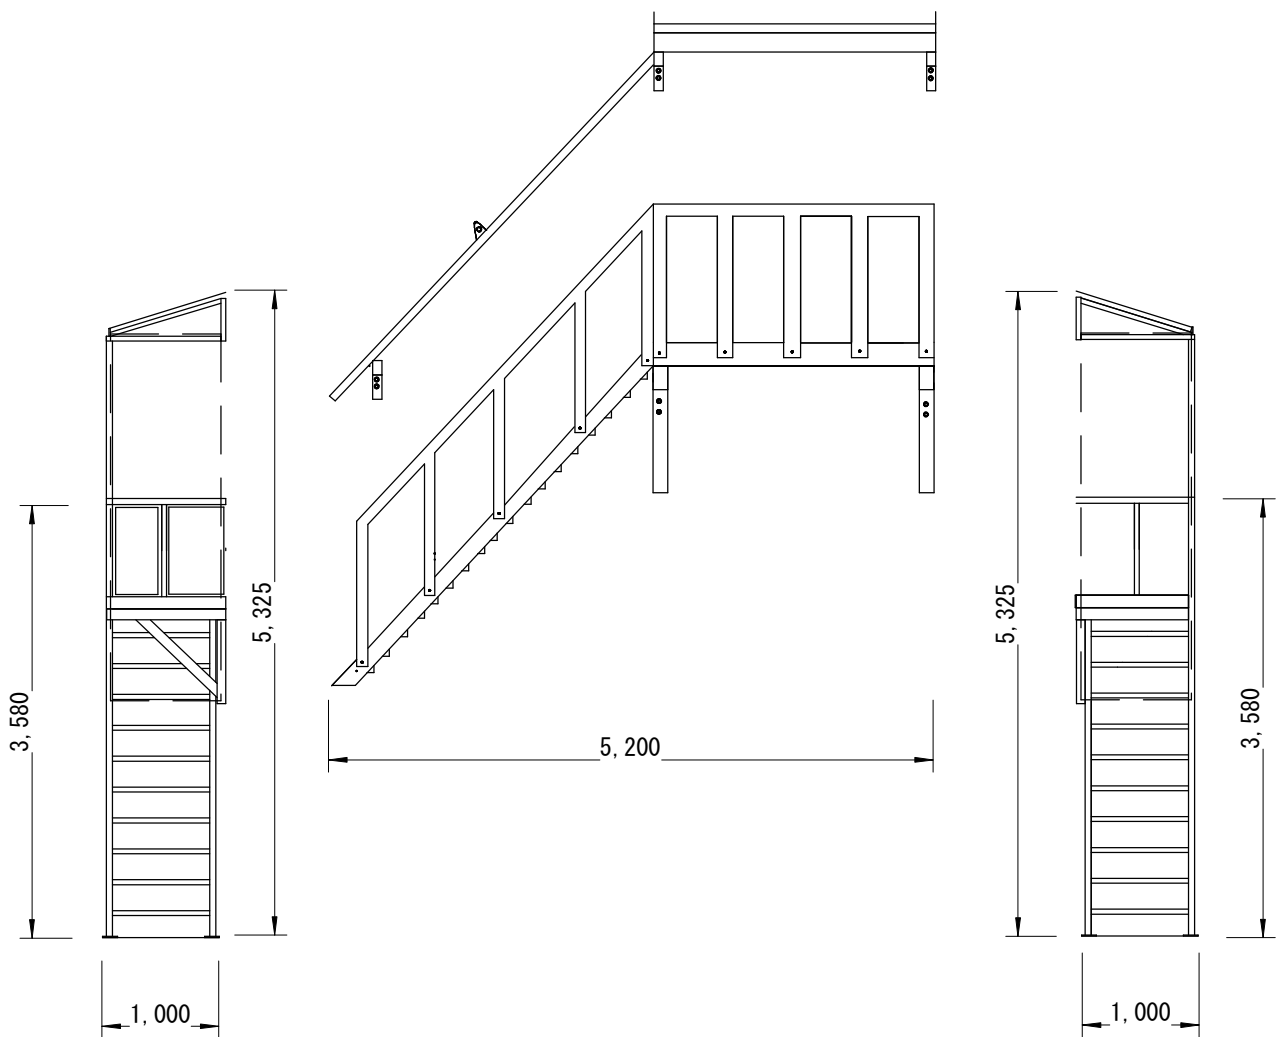

右側面図

正面図

左側面図

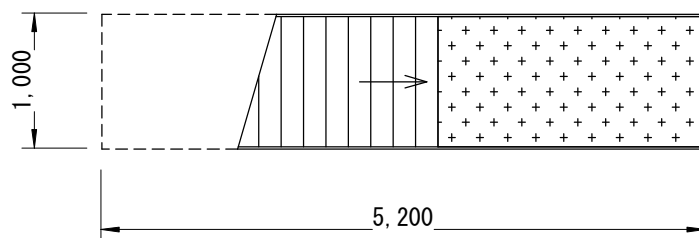


平面図


コード142 階段一式 桁側入口 4坪3坪兼用（手摺+腰壁+屋根付）

## ■商品コード145

### ワークハウス4坪用連結部材

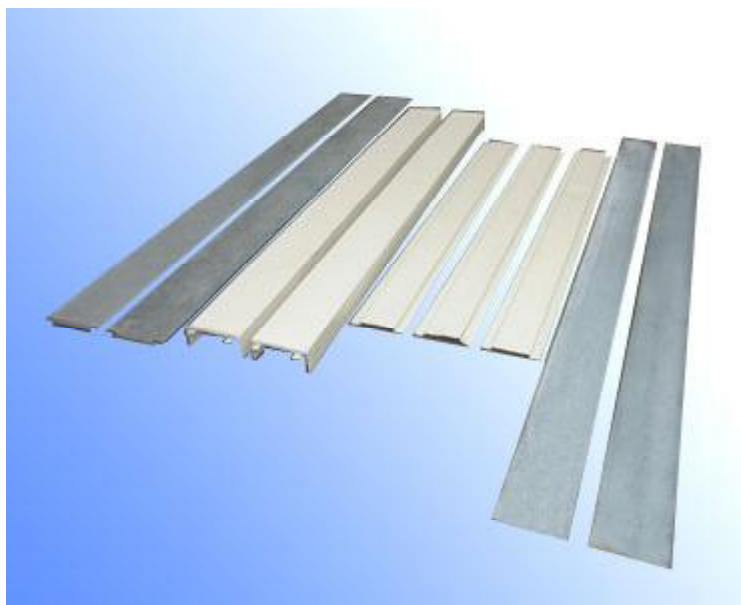


仕 様	
名 称	ワークハウス4坪用連結部材
使用環境	連棟ハウスの連結時に使用
重 量	セット 40kg
屋 根	W 2,550×D 220 2枚
天 井	W 1,720×D 200 3枚
壁	W 2,210×D 200 2枚
床	W 2,580×D 240 2枚

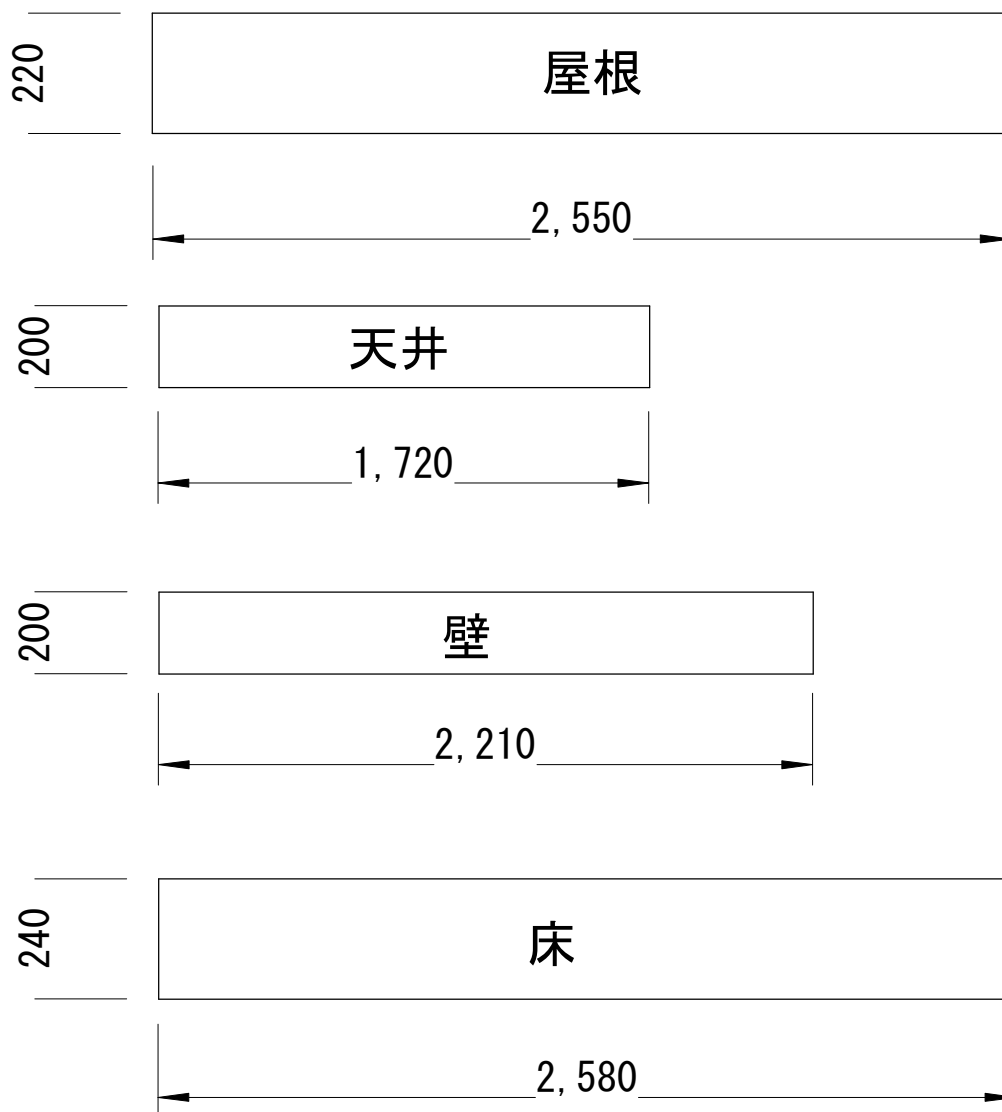

## ■商品コード146

### ワークハウス3坪用連結部材

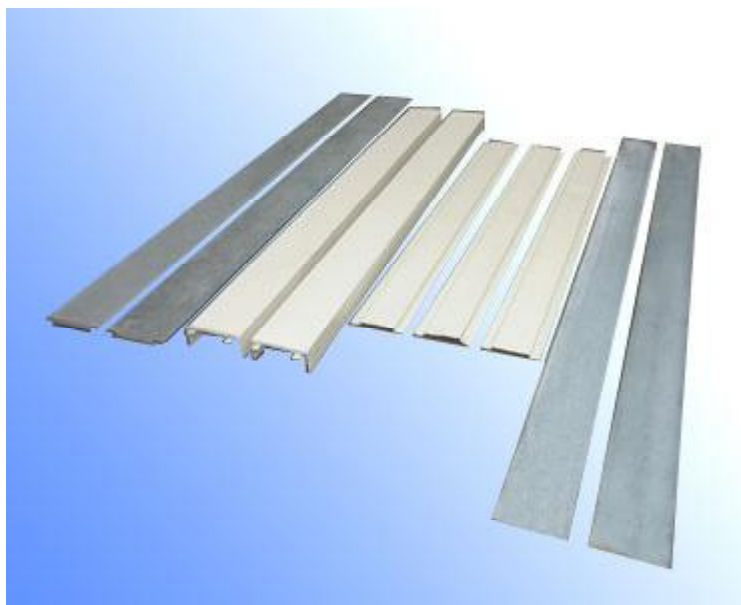

仕 様	
名 称	ワークハウス3坪用連結部材
使用環境	連棟ハウスの連結時に使用
重 量	セット 32kg
屋 根	W 2,100×D 220 2枚
天 井	W 1,420×D 200 3枚
壁	W 2,210×D 200 2枚
床	W 2,130×D 240 2枚

